

公司厂景



公司大门其一



五号办公楼



二号办公楼



在建新办公楼



八号办公楼



机器人工作场景



底盘库一角



厂区一角



厂区一角



电池PACK充放电实验及高低温实验测试平台



零部件盐雾实验测试平台



电机动力总成模拟测试平台



程力职校大楼



程力驾校



程力加油站其一

厂房设备



新能源汽车装配线



装配车间一角



整车翻转系统



广告宣传车车间一角



水车流水线



喷涂流水线



化工车间一角



化工车间一角



机器人设备



油罐生产线一



油罐生产线二



喷砂室、喷漆房、烤漆房



消防车生产车间一角



底盘库一角



商用车装配线二

厂房设备



底盘库一角



随车吊车间一角



车间一角



商用车装配线



理化室一角



拉力试验机、冲击试验机



碳硫分析仪

部分出口车辆



部分发车场景



部分发车场景



商用车系列 - 轻卡类



底盘技术参数

底盘型号	CL1040FDJ	CL1070FDJ
轴距	3300mm	
总质量	4495kg	7360kg
发动机型号	HFC4DF1-2D2/86KW	CY4BK451/86KW
变速箱	江凯五档	
前后桥	2.4T/4.2T	2.6T/4.2T
轮胎规格	7.00R16	

◆ 车型齐全

程力汽车轻卡类底盘具有一车多用的特点，可根据需求改装成右舵车、洒水车、勾臂车、垃圾车、广告车、载货、仓棚、自卸工程车等系列车型。

◆ 强劲、舒适

程力汽车具有动力大，马力量，适合各种路面运输，新款驾驶室驾乘宽敞舒适，整车运用低油耗、环保更经济。

◆ 服务体系

专人专班24小时售后服务，市内各专厂均可及时上门，全国程力服务网点维保，服务可有我公司指定认可的发动机维保代理检测处理，特殊情况我司安排专人服务。

商用车系列 - 重卡类



底盘技术参数

底盘型号	CL1250LDJ6
轴距	3800+1300, 4350+1300, 3800+1350, 4350+1350, 4550+1350, 5350+1350, 5800+1350
总质量	25000kg
发动机型号	WP7.300E61 国VI
变速箱	法士特十档
前后桥	7T双前桥/13T457中后桥
轮胎规格	10.00-20 18PR, 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR

◆ 车型齐全

程力汽车重卡类底盘具有一车多用的特点，可根据需求改装成右舵车、洒水车、勾臂车、随车吊、垃圾车、搅拌机、载货、仓棚、自卸工程车等系列车型。

◆ 强劲、舒适

程力汽车具有动力大，马力量，适合各种路面运输，新款驾驶室驾乘宽敞舒适，整车运用低油耗、环保更经济。

◆ 服务体系

专人专班24小时售后服务，市内各专厂均可及时上门，全国程力服务网点维保，服务可有我公司指定认可的发动机维保代理检测处理，特殊情况我司安排专人服务。

商用车系列 - 教练车类



主要技术参数

产品型号	CL5120XLHA6	产品型号	CL5101XLHA6
轴距	5000, 5100, 5200, 5300	轴距	3800, 3950
总质量	12050	总质量	9955
发动机型号	YCDV2861-115	发动机型号	YCDV2861-115
外形尺寸	8800×2410×2760	外形尺寸	5970, 6120×2370×2400
整备质量	4500	整备质量	3230

主要技术参数

产品型号	CL5121XLHA6	产品型号	CL5100XLHA6
轴距	5000, 5200, 5300	轴距	3300, 3500
总质量	12050	总质量	9955
发动机型号	YCDV2861-115	发动机型号	YCDV2861-115
外形尺寸	8800×2370×2400	外形尺寸	5850, 6030×2440×2760
整备质量	4200	整备质量	3500

商用车系列 - 重卡类



底盘技术参数

底盘型号	CL1310LDJ6
总质量	31000kg
轮胎规格	11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR
变速箱	法士特十档
前后桥	5.5T双前桥/13T457中后桥
轴距	1850+2800+1350, 1850+3200+1350, 1850+3400+1350, 1850+3600+1350, 1850+3800+1350, 1850+4600+1350, 2150+4500+1350, 2250+4350+1350
发动机型号	WP7.300E61 国VI

◆ 车型齐全

程力汽车重卡类底盘具有一车多用的特点，可根据需求改装成平板运输车、随车吊、载货、仓棚、自卸工程车等系列车型。

◆ 强劲、舒适

具有动力大，马力量，适合各种路面运输，新款驾驶室驾乘宽敞舒适，整车运用低油耗、环保更经济。

◆ 服务体系

专人专班24小时售后服务，市内各专厂均可及时上门，全国程力服务网点维保，服务可有我公司指定认可的发动机维保代理检测处理，特殊情况我司安排专人服务。

商用车系列 - 皮卡类



底盘技术参数

底盘型号	CL1030CDJ
轴距	3025mm
发动机型号	JX4D30B5L
外形尺寸	4795×1690×1645mm
轮胎数	4
轮胎规格	215/75R15LT
排放标准	国V

◆ 车型齐全

程力汽车皮卡类底盘具有一车专用的特点，可根据需求改装成抢险车、教练车、厢式运输车、多用途货车、高空作业车、救护车等系列车型。

◆ 强劲、舒适

整车装配工艺高，操控性强，既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，适合各种路面运输，整车运用低油耗、环保更经济。

◆ 服务体系

专人专班24小时售后服务，市内各专厂均可及时上门，全国程力服务网点维保，服务可有我公司指定认可的发动机维保代理检测处理，特殊情况我司安排专人服务。

商用车整车展示



程力新能源汽车系列



技术特点

程力新能源汽车系列产品采用磷酸铁锂离子电池和永磁同步电机作为整车动力源，采用AMT2档自动变速箱及电子换挡机构作为传动系统部件。行车电机变速箱集成后通过传动轴与后桥连接，构成动力系统驱动总成，并安装在车架底部中间位置。智能快充充电、电源管理系统，整车具有3路CAN通信，通过整车控制器实现对整车智能化控制。

市政环卫车系列 - 洒水车



解放12立方洒水车



东风D6洒水车



东风12-15吨洒水车



东风小多利卡洒水车



JAC-V3洒水车



东风后双桥20吨洒水车



解放洒水车



解放虎V洒水车



JAC-V7洒水车



东风天锦15吨洒水车



东风K5后双桥洒水车



洒水车前冲效果图

产品说明:

- ▲ 洒水罐采用武钢优质碳钢制作，配备全国质量评比第一名的程力威（日本技术）大功率专用洒水泵。垂直吸程>8米，洒水宽度>14米，射程>35米。
- ▲ 前冲（喷）后洒，带侧喷，后置工作台，平台上安装绿化洒水高压炮（炮喷射形状可调成直冲状、大雨、中雨、毛毛雨，炮可360°旋转，射程>35米）。
- ▲ 带自流阀，消防接口。带自吸泵，可将池塘的水直接吸入罐体内也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐体内。
- ▲ 洒水车也可做喷药车使用，可根据用户要求进行专业的喷药防腐处理，也可做单位企业运水之用，紧急时可做消防车使用。
- ▲ 对洒水车有特殊要求的用户请提前告知，可为用户提供加装各种附件，管道及多个喷头。

市政环卫车系列 - 洒水车



东风福瑞卡洒水车



东风天锦洒水车



东风D3V洒水车



东风华神洒水车




洒水车侧喷效果图









洒水车后洒效果图



程力专汽 CLW GROUP

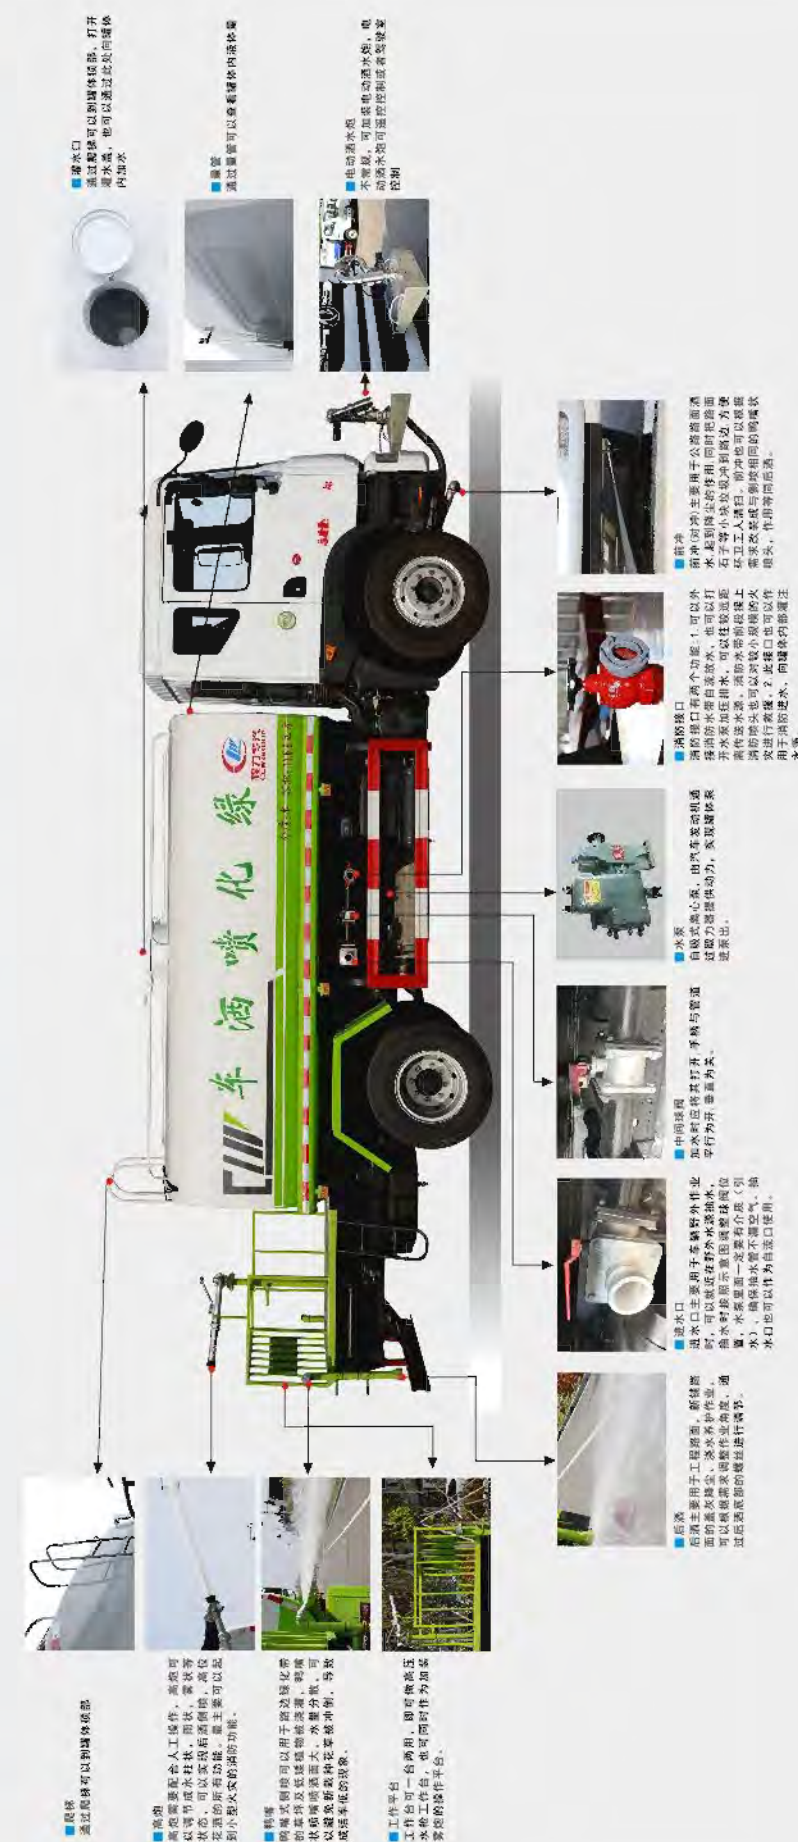

25



程力专汽
CLW GROUP



市政环卫车系列 - 洗扫车



8T天锦洗扫车



小多利卡洗扫车



大多利卡洗扫车



凯普特洗扫车



天锦洗扫车



解放洗扫车



天锦洗扫车








洗扫车分解图




东风天锦吸尘车



五十铃吸尘车



清洗吸污车分解图

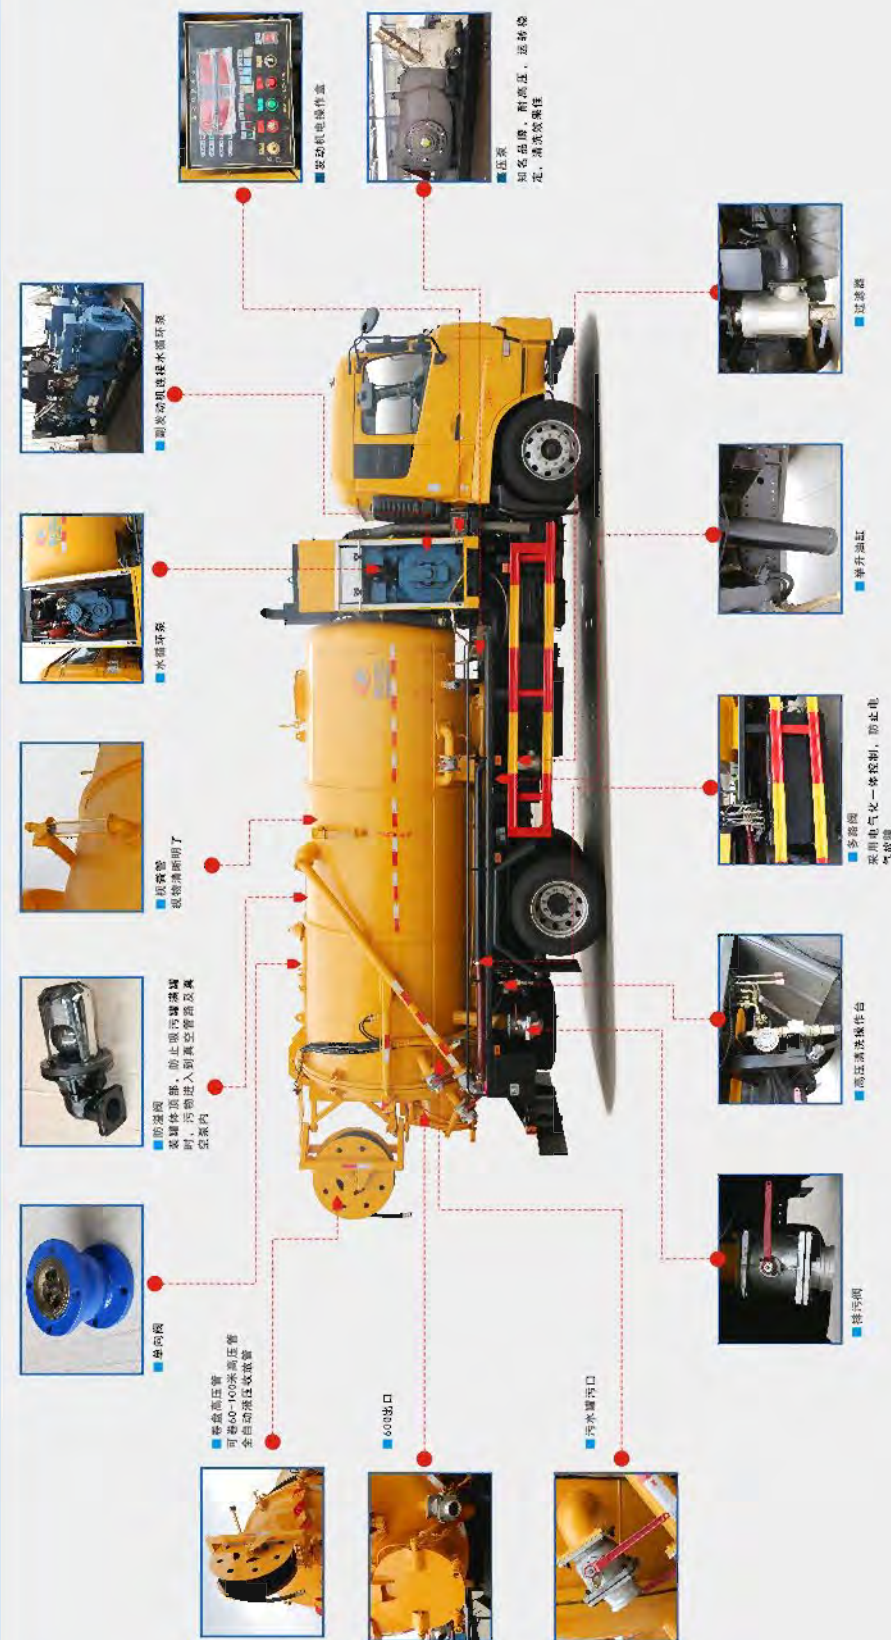

市政环卫车系列 - 挂桶/对接/自卸/摆臂垃圾车



东风专底垃圾车



东风凯普特垃圾车



福田垃圾车



时代小卡之星垃圾车




JMC双排座自卸垃圾车



天锦对接垃圾车

自装卸侧装压缩垃圾车分解图

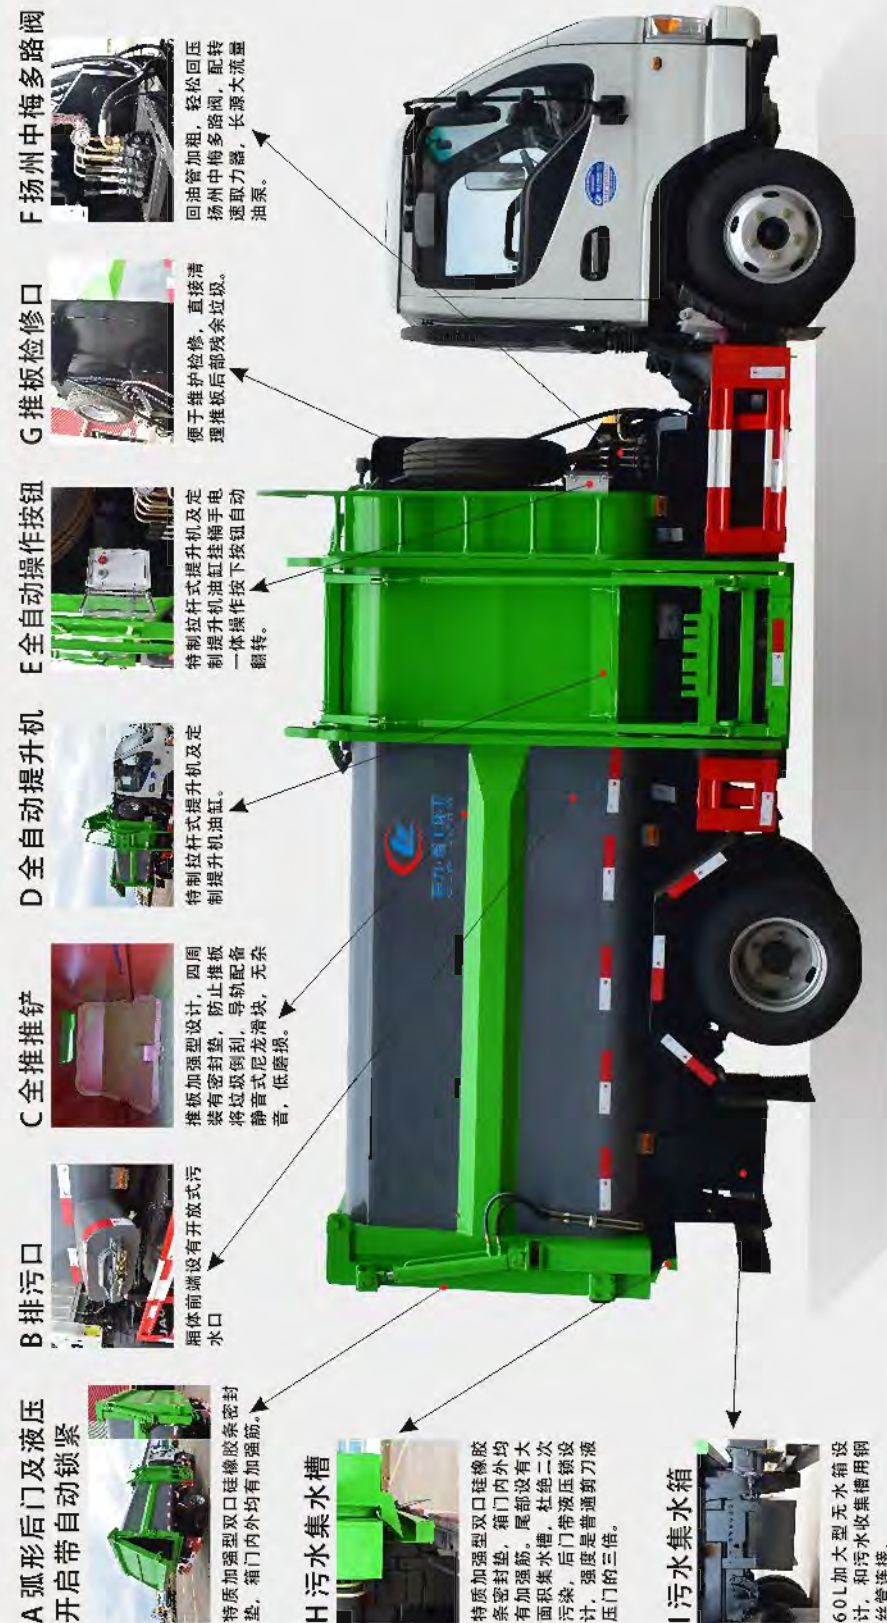

市政环卫车系列 - 拉臂车



长安无泄露自装卸式垃圾车



跃进无泄露自装卸式垃圾车



程力电动拉臂车



唐骏拉臂车



长安拉臂车




凯普特拉臂车



驭菱拉臂车

程力专汽 CLW GROUP

拉臂车分解图





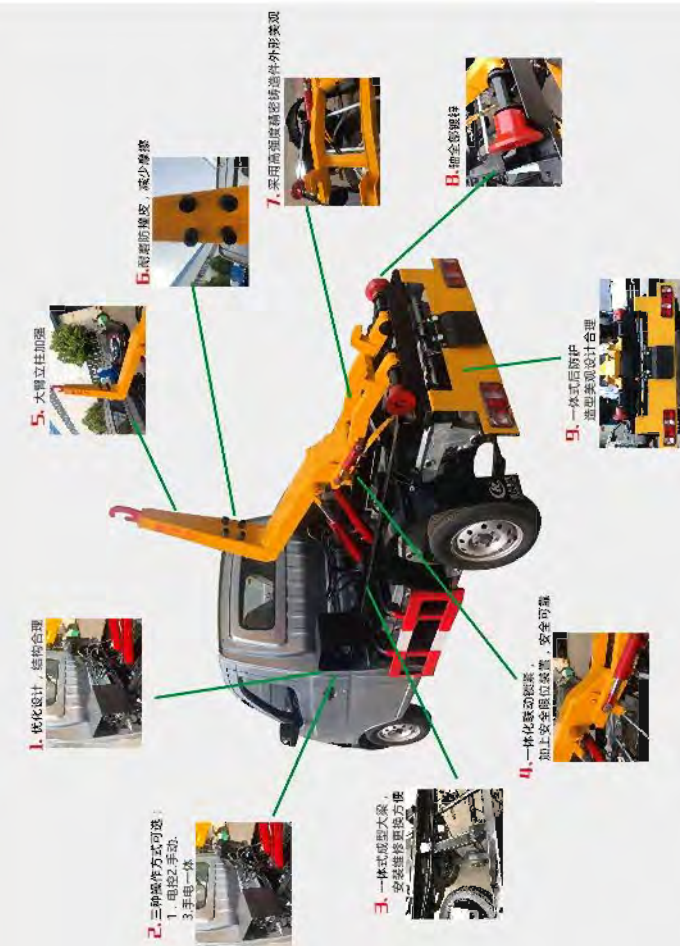


程力专汽 CLW GROUP


垃圾箱分解图



37



程力专汽
CLW GROUP

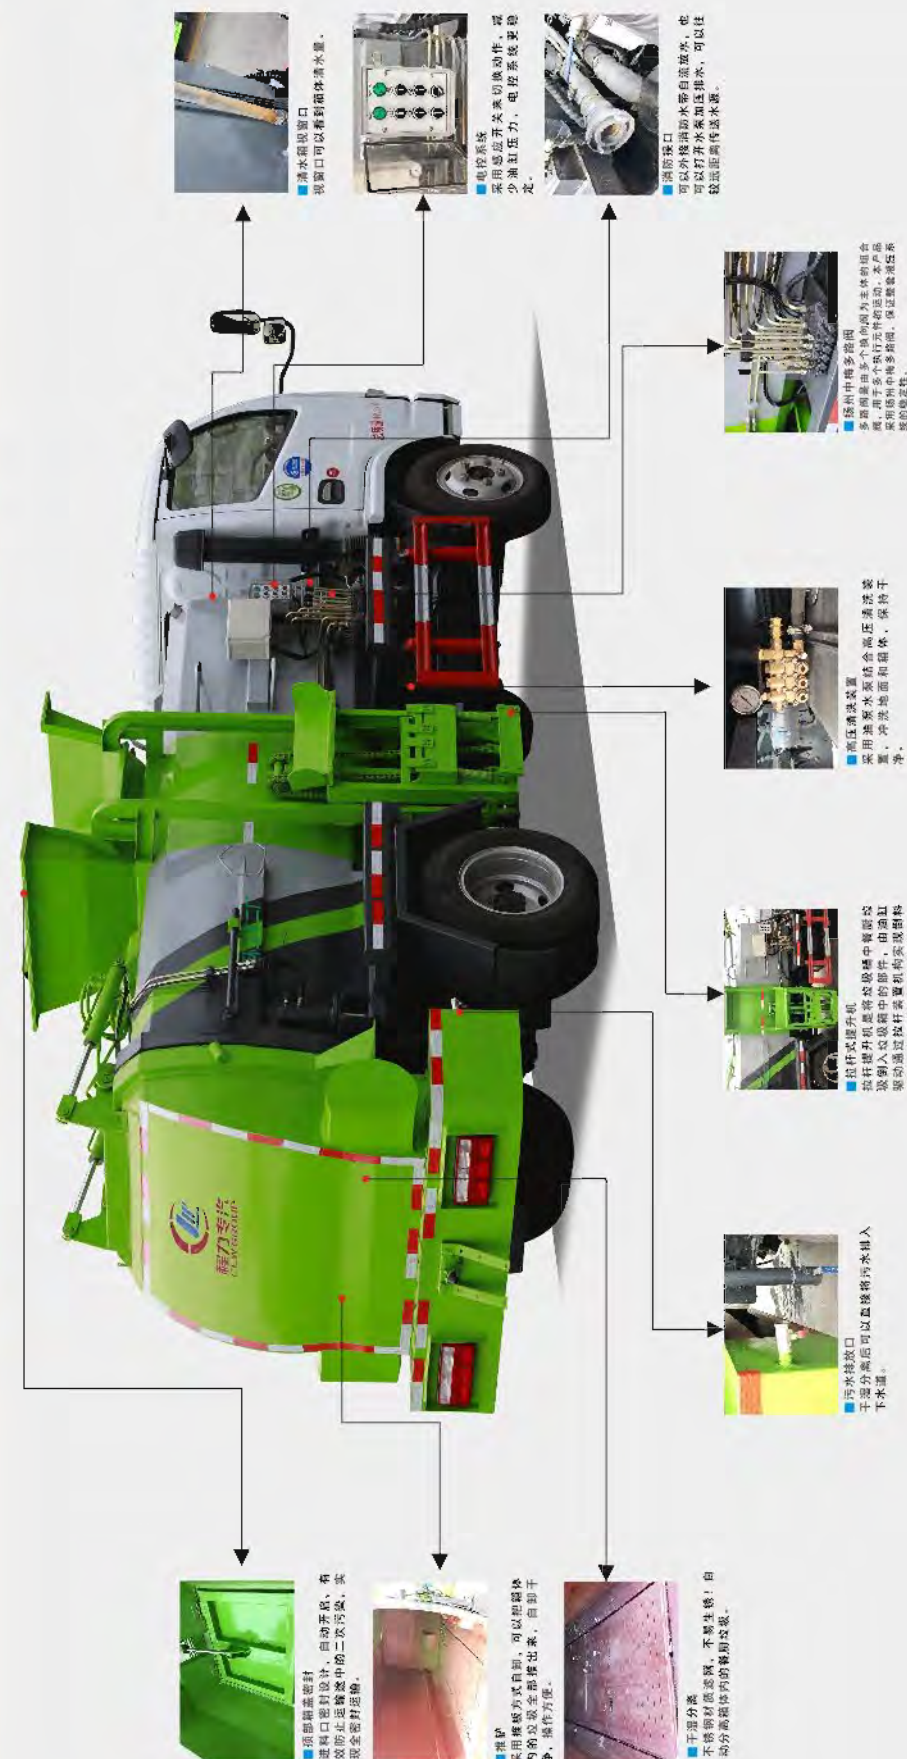

市政环卫车系列 - 清洗车



长安路面清洗车



多利卡护栏清洗车



光伏板清洗车



雷沃欧豹光伏板清洗车



隧道壁清洗车



东风大多利卡清洗吸污车



小多利卡清洗吸污车

清洗吸污车分解图



43



多利卡疏通吸污车



物流专用甩厢车



小多利卡无泄漏压缩垃圾车



小多利卡无泄漏压缩垃圾车

▲ **程力威**挖掘式管道疏通车是城市下水道疏通领域的专用工程车，能在下水管道内直接挖掘淤泥和杂物，使下水管道保持畅通。该车采用东风多利卡底盘改装，可将 300—800—1500mm 管径下水管道中的淤泥和堵塞物通过专用挖泥器清理干净。

▲ 清淤车产品功能特点：程力威清淤车配备二联和四联液压滑道式机械手，滑道式机械手上下运行无摩擦，能耗小，使用寿命长。可根据挖掘环境，自由更换使用。最大能挖掘到 10 米深度窖井垃圾，容积 0.075 立方，清淤率达 95%。程力威清淤车适用于城市工厂生活垃圾、建筑垃圾、养猪场、养鸡场、油池、沼气池、化粪池窖井中的污泥、沙粒、砖头等奖泥物的清理。清淤车车厢容积 3.5 方，U 型货斗式，底部设计双刃三节刮板压顶，使用寿命长，举升角度大。自卸时可卸垃圾倾侧度。







▲ 操作方式分按键式和无线操作两种方式。

▲ 多功能随车吊清理垃圾池举升高度 7.6 米，工作半径 6.55 米，伸臂起重 600KG，安装尺寸 600cm，全回转。

程力专汽
CLW GROUP



45



程力专汽
CLW GROUP



危化车系列 - 铝罐车



解放J6单桥铝合金油车



天锦小三轴铝合金油车



陕汽后双桥铝合金油车



解放J6小三轴铝合金油车



解放J6前四后六铝合金油车



铝合金半挂油车



东风天龙后双桥铝合金油车

特厢车系列 - 广告车



康瑞广告车



一汽解放广告车



福田奥铃广告车



江淮康铃广告车



重汽豪沃广告车



福田伽途广告车

产品说明:

▲ LED广告宣传车可选择单侧户外防水LED全彩屏或双侧LED全彩屏, 另侧带字幕多幅画面自动切换广告灯箱; 5cm复合钢架箱体, 玻璃钢内饰; 内外配电箱; 循环通风降温系统; 欧玛静音柴油发电机; 车厢内自带控制系统工控电脑1台, 防水音箱4个, 功放1台, 控制台1个。举升高度1.5米, 选装四个液压支腿, 选装液压舞台10平方米, 还可人工搭建拼接舞台。

危化车系列 - 化工车



解放小三轴化工车



解放单桥化工车



解放前四后八化工车



化工半挂车



化工半挂车

产品说明:

▲ 化工车主要适用于装卸酸、碱、盐等具有腐蚀性、危险性介质。化工液体运输车罐体有碳钢罐、碳钢内衬塑罐、不锈钢罐。内衬塑罐采用聚乙烯用大型液塑机进行整体一次成型生产，具有无缝隙、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等特点，是安全、高效的耐腐蚀运输设备。

化工车分解图



特种物料罐式车系列 - 奶罐车



多利卡鲜奶运输车



解放小三轴鲜奶运输车



天锦鲜奶运输车



鲜奶运输半挂

产品说明:

▲ 奶罐车又称鲜奶运输车、牛奶运输车、液态食品运输车，罐体材料为304-2B食品级不锈钢板，罐体外包不锈钢板，中间做聚氨酯发泡保温层防止鲜奶变质，罐体内部要求光洁、无锐角，一般需要在每个奶舱内加上CIP(清洗装置)。保温功能：24小时介质温度升降 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ 。

鲜奶运输车分解图

程力专汽
CLW GROUP

★ CIP 清洗蝶阀
控制 CIP 清洗球开启与关闭，实现清洗球自动高速旋转阀门。



★ 自动呼吸阀
采用食品级不锈钢材质，内置滤芯，自动调节罐体内外气压，让行车更安全。



★ CIP 清洗球
CIP 自动清洗球，清洗口增加压力即可高速旋转清洗罐体。



★ 人孔盖
食品级不锈钢人孔盖，锁紧罐口，方便人员进出罐体检查罐内环境。



★ 内胆材质
内胆材质使用 304-2B 食品级不锈钢光亮冷钢板材质，氩弧焊接工艺，焊接处经过 4 次打磨，使罐体内壁无锐角。



★ 聚氨酯发泡
保温层采用 80mm 聚氨酯整体浇注发泡工艺，常温环境下 24 小时温度变化 1°C ，保温效果好。




★ 不锈钢外包
201 普通不锈钢外包材料，拉丝表面设计，外观为不锈钢本色，整体外观美观大气。



★ 自动清洗口
连接奶厂清洗设备，稍加压力清洗液即可达到清洗球，带动清洗球自动高速旋转，实现 CIP 自动清洗功能。



★ 卸奶口
牛奶自冻球阀，SUS 304 不锈钢，密封性好，可调节自流量大小，根据奶厂型号分为国标和非标接口。

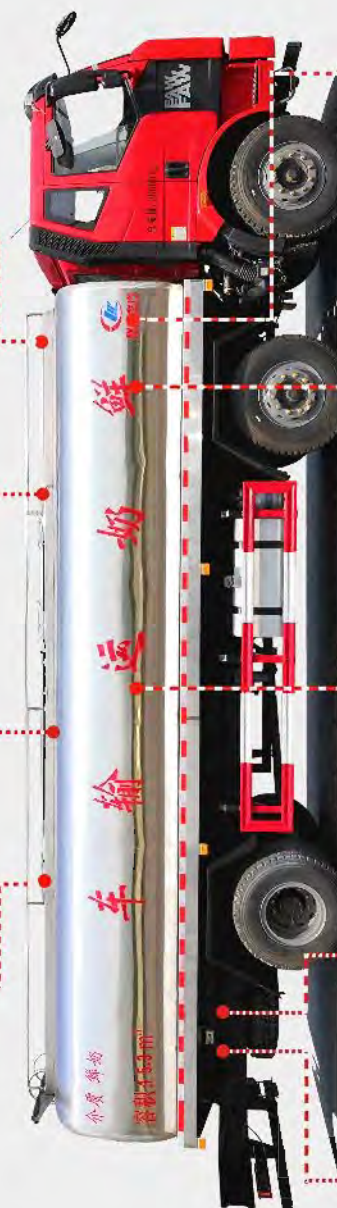

危化车系列 - 危险品厢式运输车



东风天龙危险品运输车



江铃防爆车



乘龙9.5米易燃气体运输车



天锦爆破器材运输车



乘龙易燃气体运输车




跃进气瓶运输车



多利卡气瓶运输车


展翼式杂项危险品半挂运输车分解图

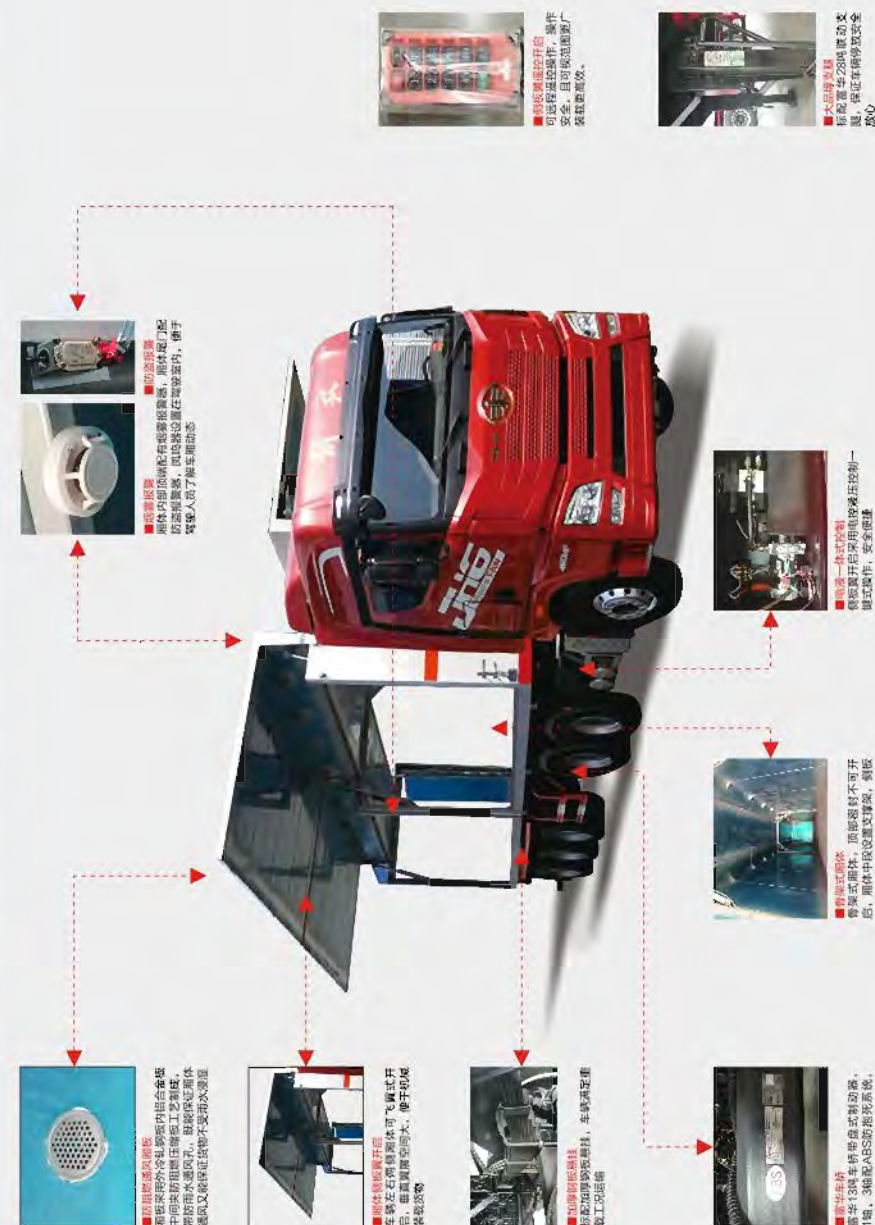

55



程力专汽
CLW GROUP

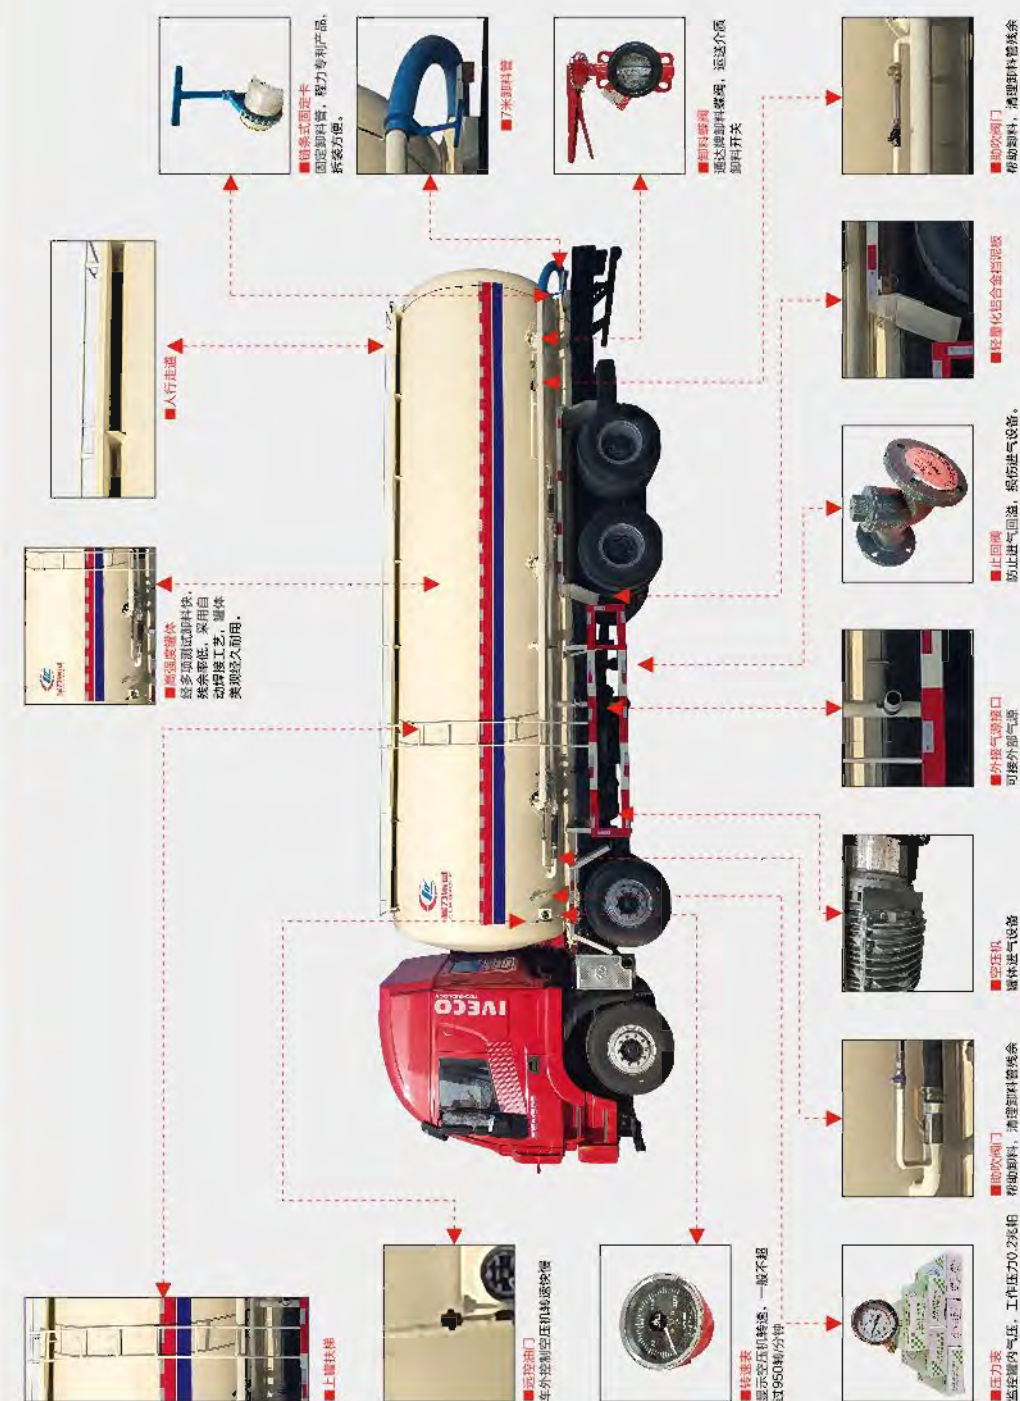

特厢车系列 - 舞台车



江淮骏铃双面舞台车



王牌二分之一掀起舞台车



凯马单面展舞台车



江淮骏铃双面舞台车



江淮格尔发超大舞台车



福田奥铃扩谷箱体LED舞台车



福田奥铃单面展舞台车



东风三面展舞台车



江淮康铃超大屏二分之一掀起舞台车



江淮格尔发单面展舞台车

舞台车分解图

程力专汽
CLW GROUP



翼展式舞台车



双面展舞台车



单面展舞台车



液压独立支腿，
保证舞台车展
开后车体平衡

外接电源插座，演出
时可以使用市电

特厢车系列 - 售货车、餐饮车



JAC野外自行式炊事车



程力纯电动售货车



3300mm轴距多利卡餐饮车



开瑞餐饮车



开瑞售货车



纯电动售车



东风小康售货车



福田售货车



江淮售货车



金杯售货车

餐车分解图



售货车分解图



特厢车系列 - 冷藏车



程力高端冷藏车



东风天龙冷藏车



程力晶龙小型冷藏车



程力牧龙全功能高端仔猪运输车



东风多利卡冷藏车



程力牧龙恒温恒湿禽苗运输车



江铃冷藏车



跃进冷藏车



福田冷藏车



福田风景冷藏车

冷藏车分解图

程力专汽
CLW GROUP



选装各种类型制冷机



聚氨酯夹芯板、保温性能良好、牢固可靠



肉钩导轨

铝合金通风槽

厢体门4道三元乙丙橡胶密封条

不锈钢合页和门锁杆

饲料车/畜禽运输车



程力牧龙散装饲料运输车



福瑞卡散装饲料运输车



多利卡散装饲料运输车



多利卡养蜂车




程力牧龙全功能高端仔猪运输车



程力牧龙恒温恒湿禽苗运输车

散装饲料车分解图

程力专汽
CLW GROUP

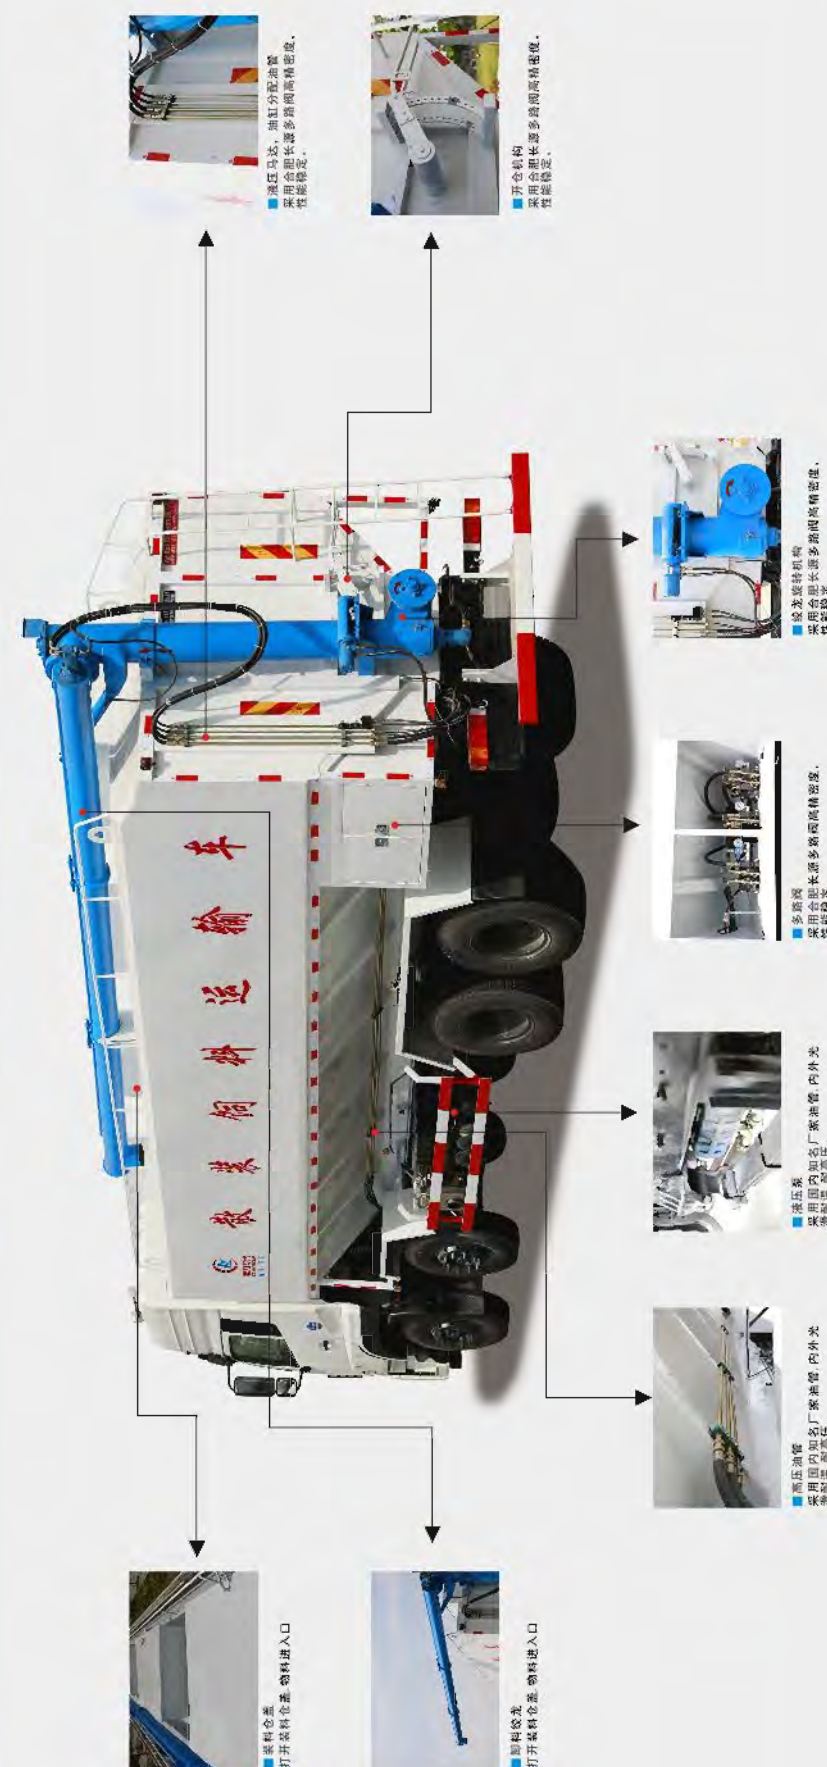

市政工程车系列 - 高空作业车



多利卡高空作业车



JMC单排高空作业车



解放高空作业车



JMC双排高空作业车




D9高空作业车

产品说明:

- ▲ 本公司生产的高空作业车产品结构简单，坚固耐用，操作方便可靠。独特设计的全回转三折臂液压操作系统使工作人员在高空作业时操作更平稳，能安全有效地将工作人员送到8-24米进行高空作业或者进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。
- ▲ 该车独特配备的主臂上还有起重结构，使车辆使用领域更宽广。
- ▲ 该车驾驶室外形美观，内部舒适，可载(座)3-6人，整车可靠性优于国内同类产品，整车方便，能适合狭窄的地段，小街小巷作业。该车的上臂、下臂、回转和起重液压系统均为独特无级调速系统，具有节能和动作灵活，平稳安全可靠的特点。
- ▲ 该车的支腿分单独、可调，能实现整车在平路上调平。该车液压和电器控制系统均设有各种限位装置及发动机紧急熄火装置。能在操作人操作失误，出现故障自动切断电源或紧急停止发动机，及时停止危险动作，确保安全可靠。
- ▲ 该车电动操作系统均采用防水开关，避免了开关易进水，锈蚀漏电的问题，工作斗采用管状工作斗，外形美观，在工作斗和转台实行双位置操作，使用方便，维修简便，安全可靠。

高空作业车分解图

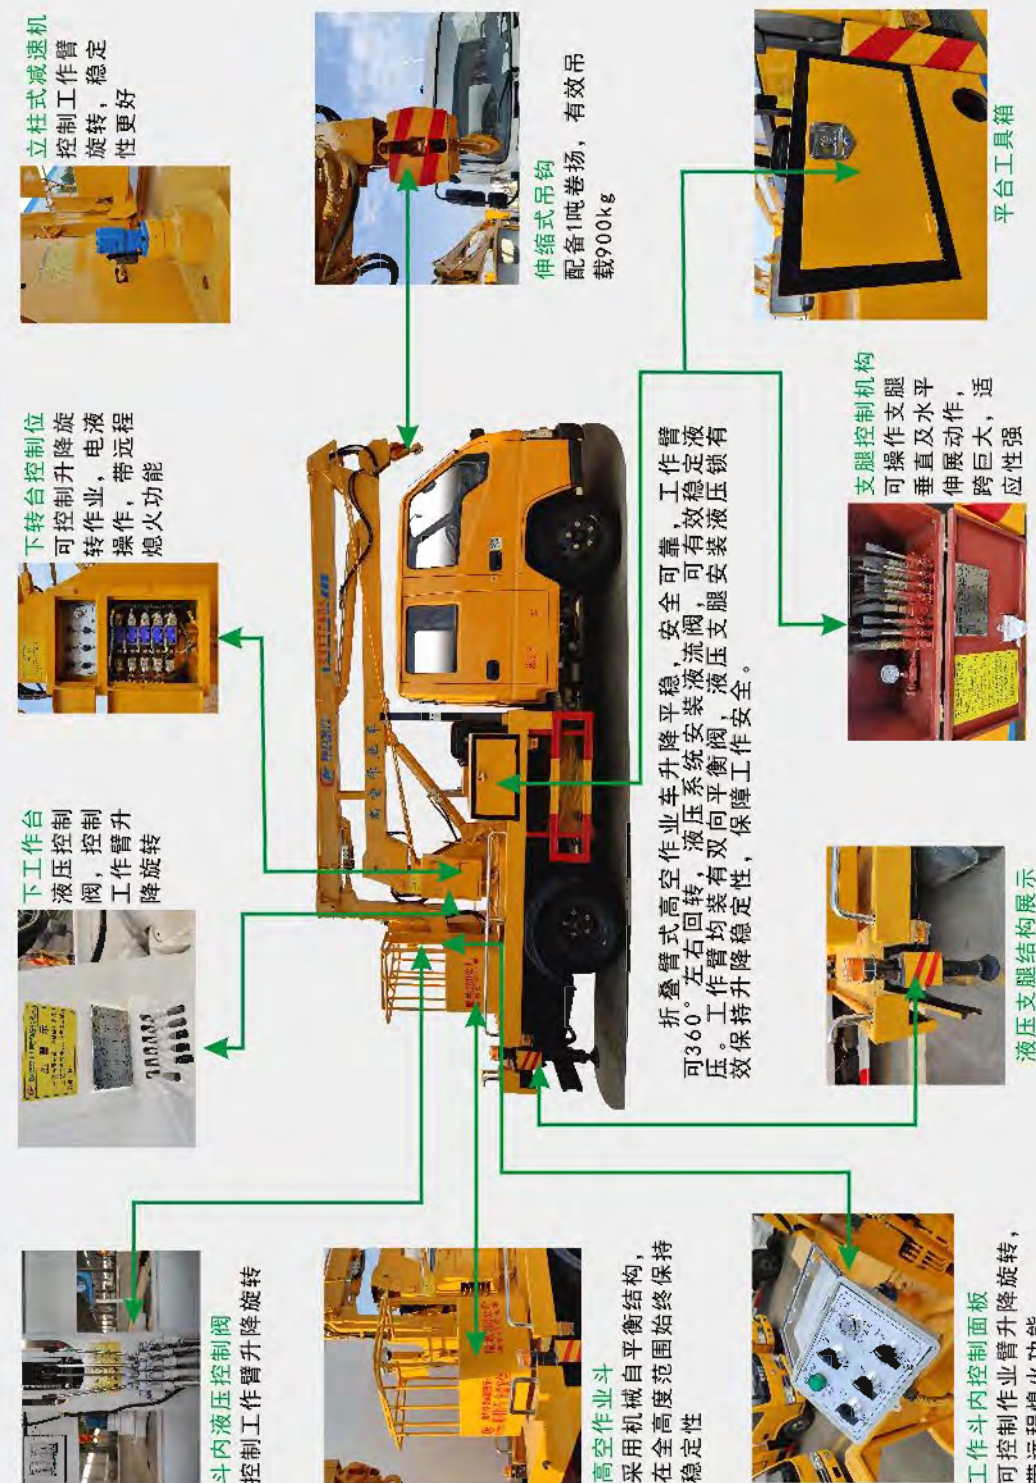

其他类高空作业车/云梯搬家车



32米蓝牌云梯车



剪叉式垂直升降高空作业车



30米进口直臂高空作业车



38米重汽云梯车



28米东风云梯车




28米江铃云梯车

产品说明：

▲ 伸缩臂高空作业车作业高度最高可以达到22米。广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、造船、交通、码头、机场港口、抢险救援、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。

▲云梯搬运车常规作业高度可达到28米、38米、45米，底盘采用东风双排座和江铃双排座两种。可以配备无线遥控，另外货斗展开后长宽为2.1m*1.5m，可以放较大体积的货物。主要用于工程租赁，幕墙施工、楼顶太阳能、楼顶防水作业等工程的货物转运，船舶维护，搬家公司，水泥沙子搬运等。可以上蓝牌，C照就可驾驶。

▲剪叉式垂直升降高空作业车，底盘采用东风双排座和江铃双排座两种，作业高度有6米、8米、10米三种。适用于园林绿化，修剪树枝，路灯维护等，也可用于高空设备安装、维修、装璜，车间、仓库和工作层间货物上下运送，生产流水线，专用设备的货物流动过程中高度差之间的货物传递及货车装卸等作业。可以上蓝牌，C照就可驾驶。

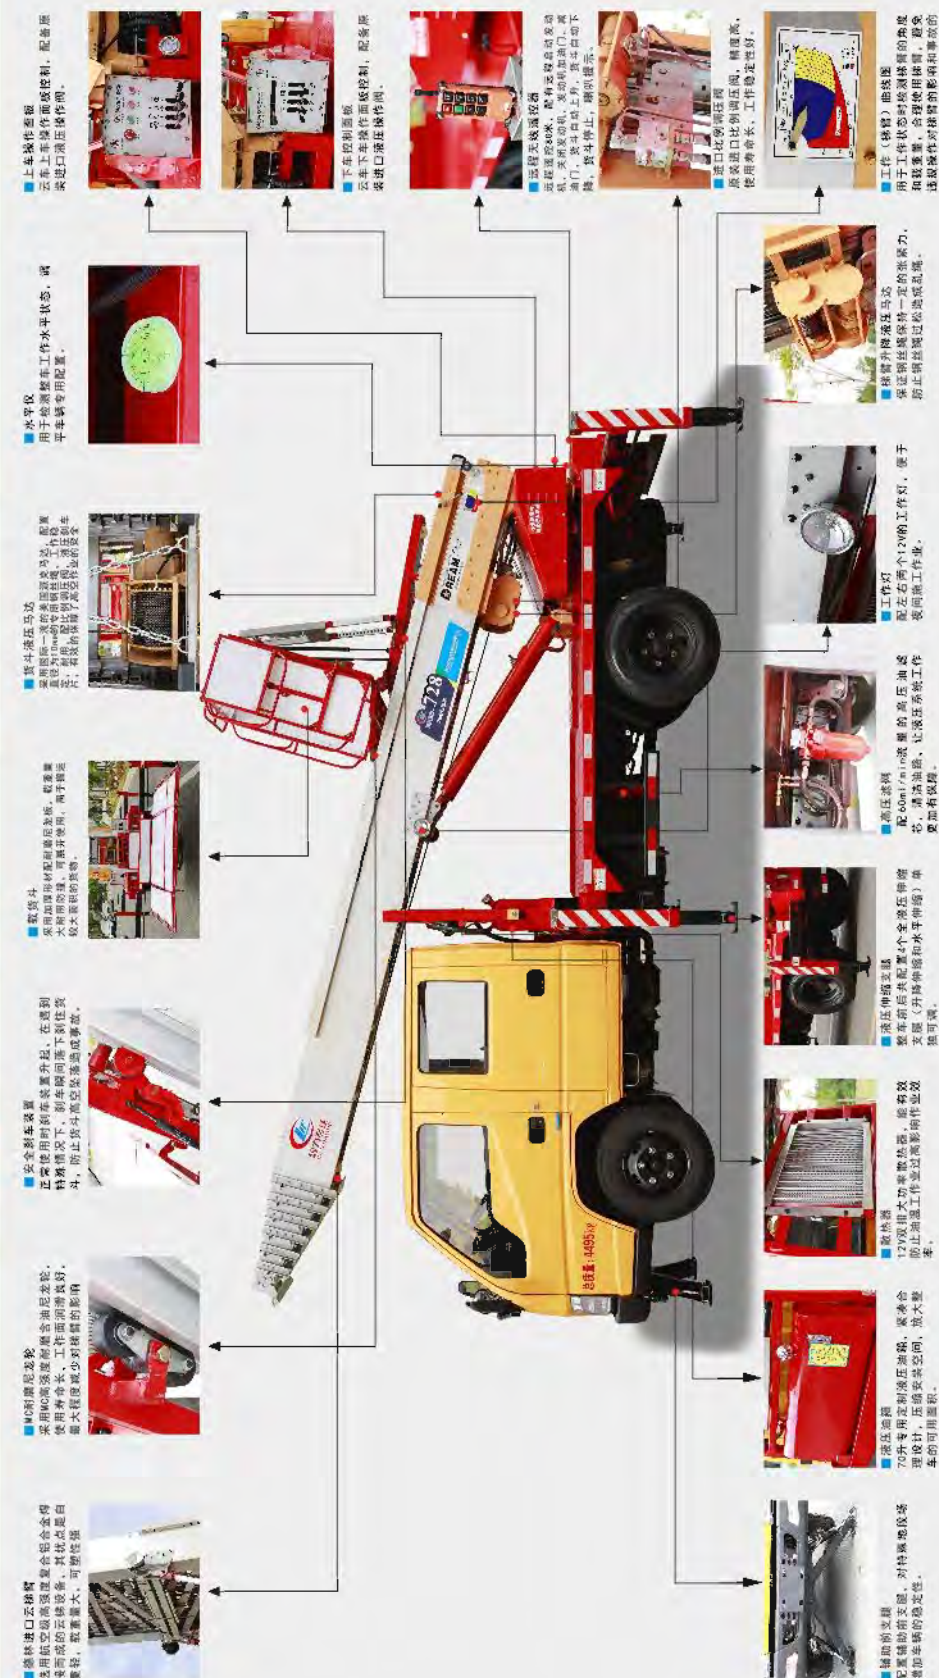

重型起重机系列



中国起重机界超级巨无霸，吊装180吨



CLS02400 (60T) 中置折叠式随车起重机



CLS022400 (60T) 折叠式随车起重机



CLS024500 (110T) 折叠式随车起重机



CLS025200 (130T) 折叠式随车起重机




CLS026000 (150T) 折叠式随车起重机



CLS027200 (180T) 折叠式随车起重机

程力专汽 重型起重机分解图

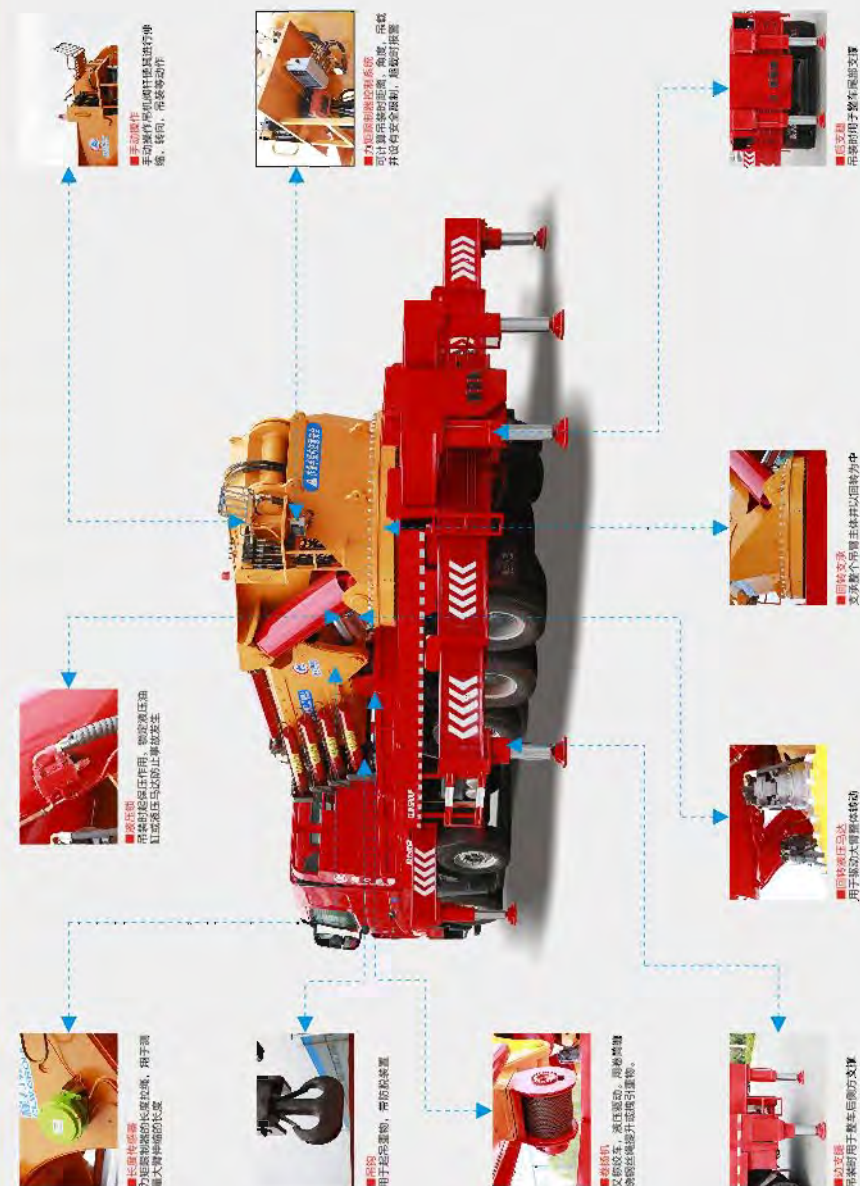

市政工程车系列 - 清障车



解放J6一拖二10吨清障车



东风天锦一拖二之8吨清障车



重汽豪沃一拖一之20吨清障车



解放龙v一拖二之10吨清障车



天锦带吊一拖二之10吨清障车








重汽豪翰一拖一之13吨清障车




解放J6一拖一之10吨清障车

清障车分解图

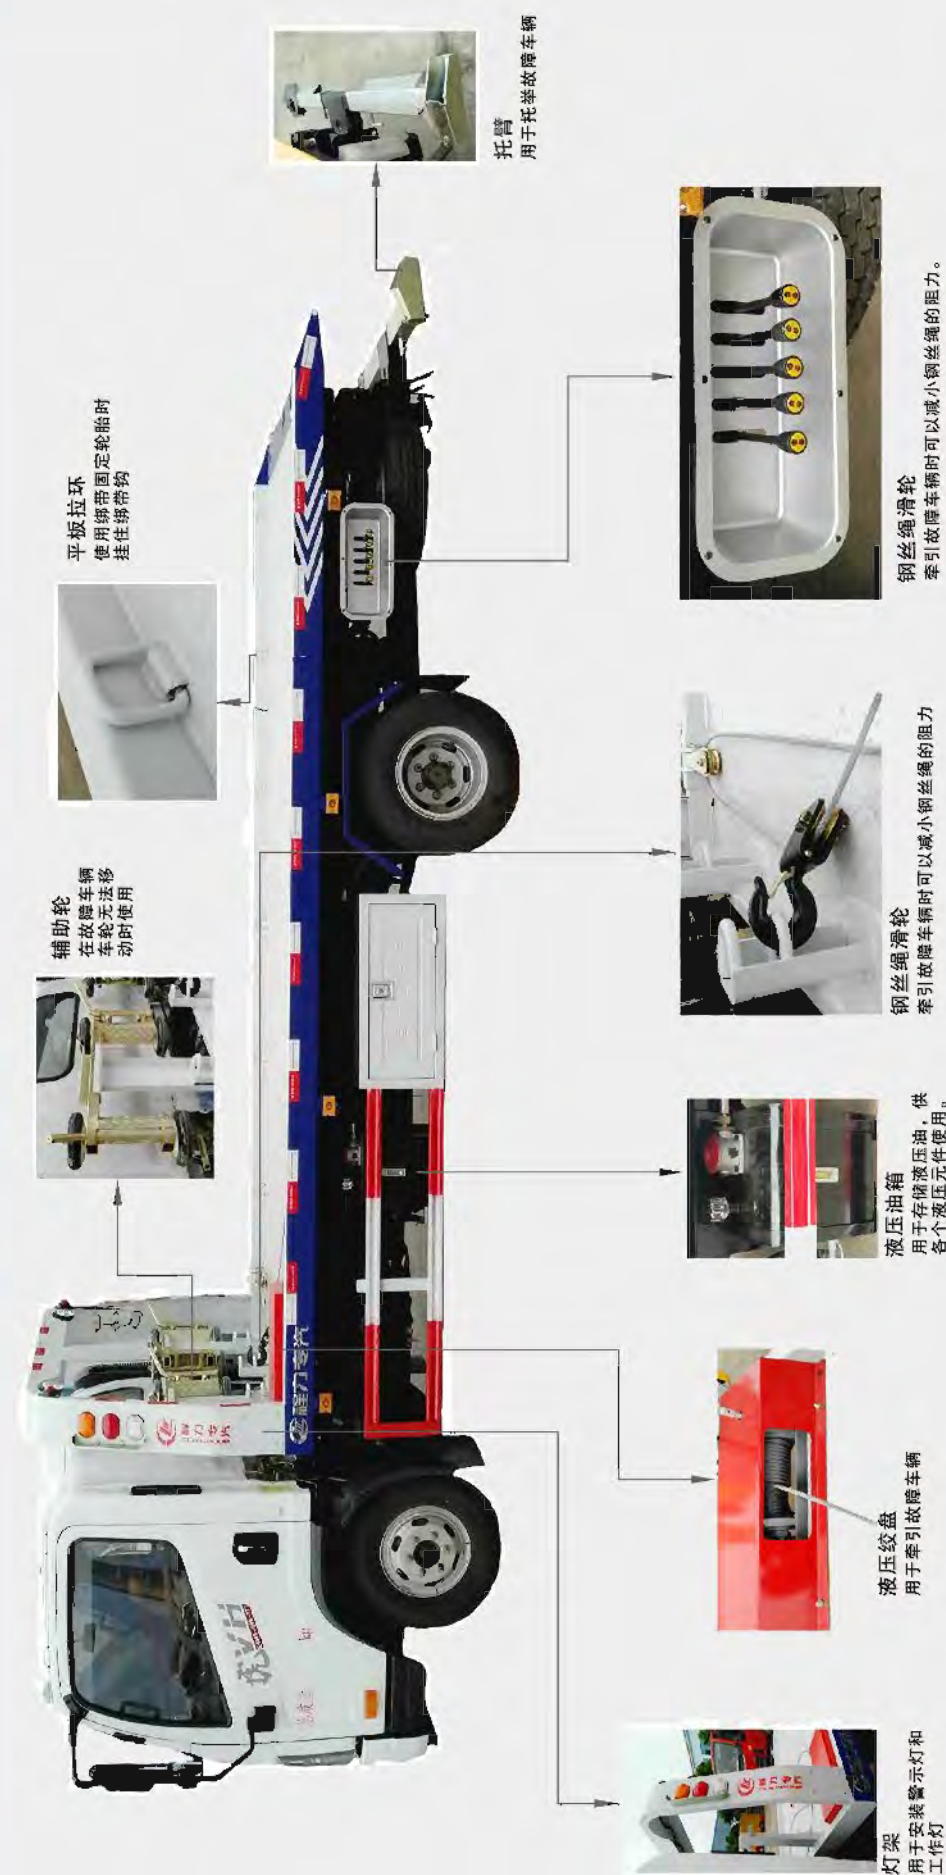



同步碎石封层车分解图

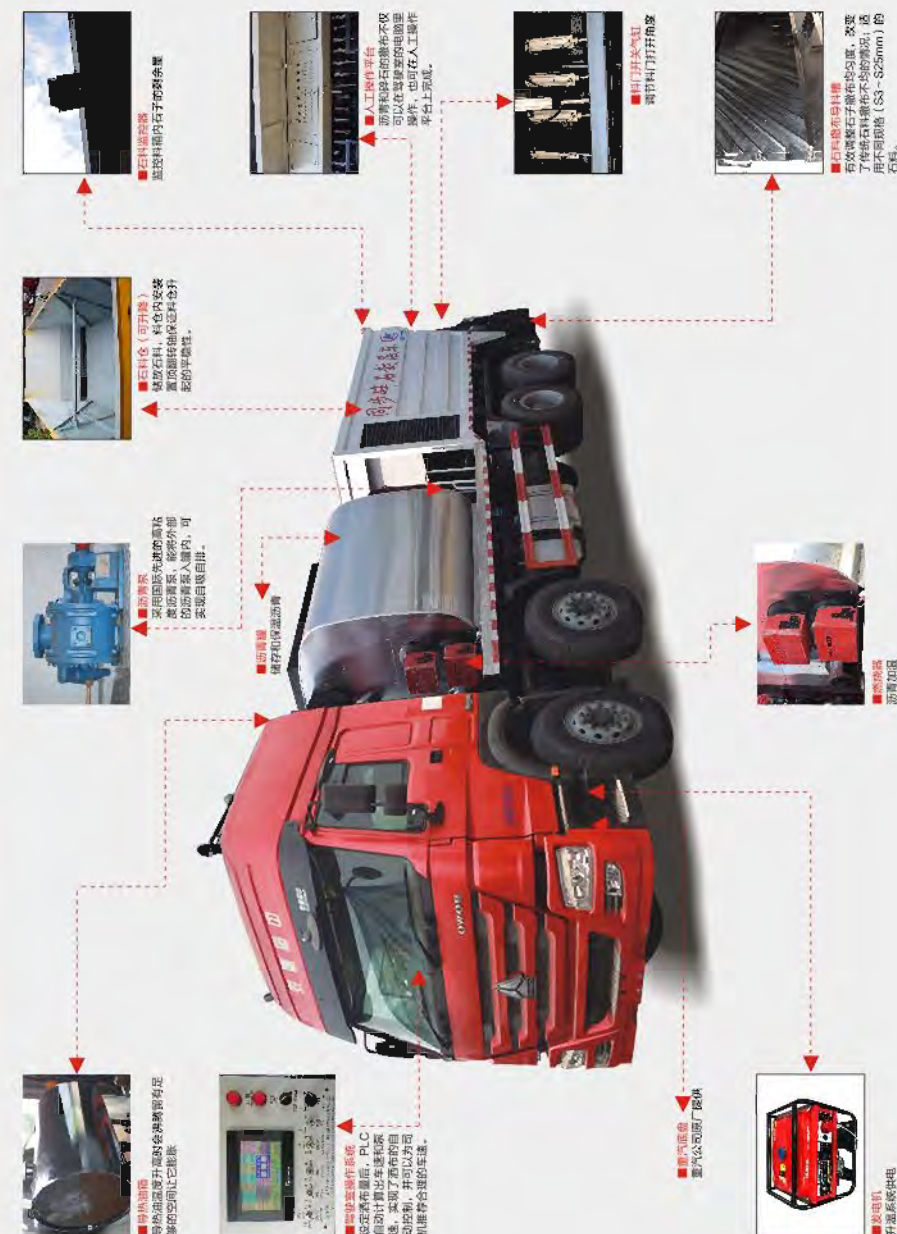



4立方智能型/标准型洒布车



天锦智能型洒水布车



东风特商智能型洒水车



6立方智能型/标准型洒布车




重汽单桥智能型洒布车



陕汽德龙智能型洒水车

智能洒布车分解图

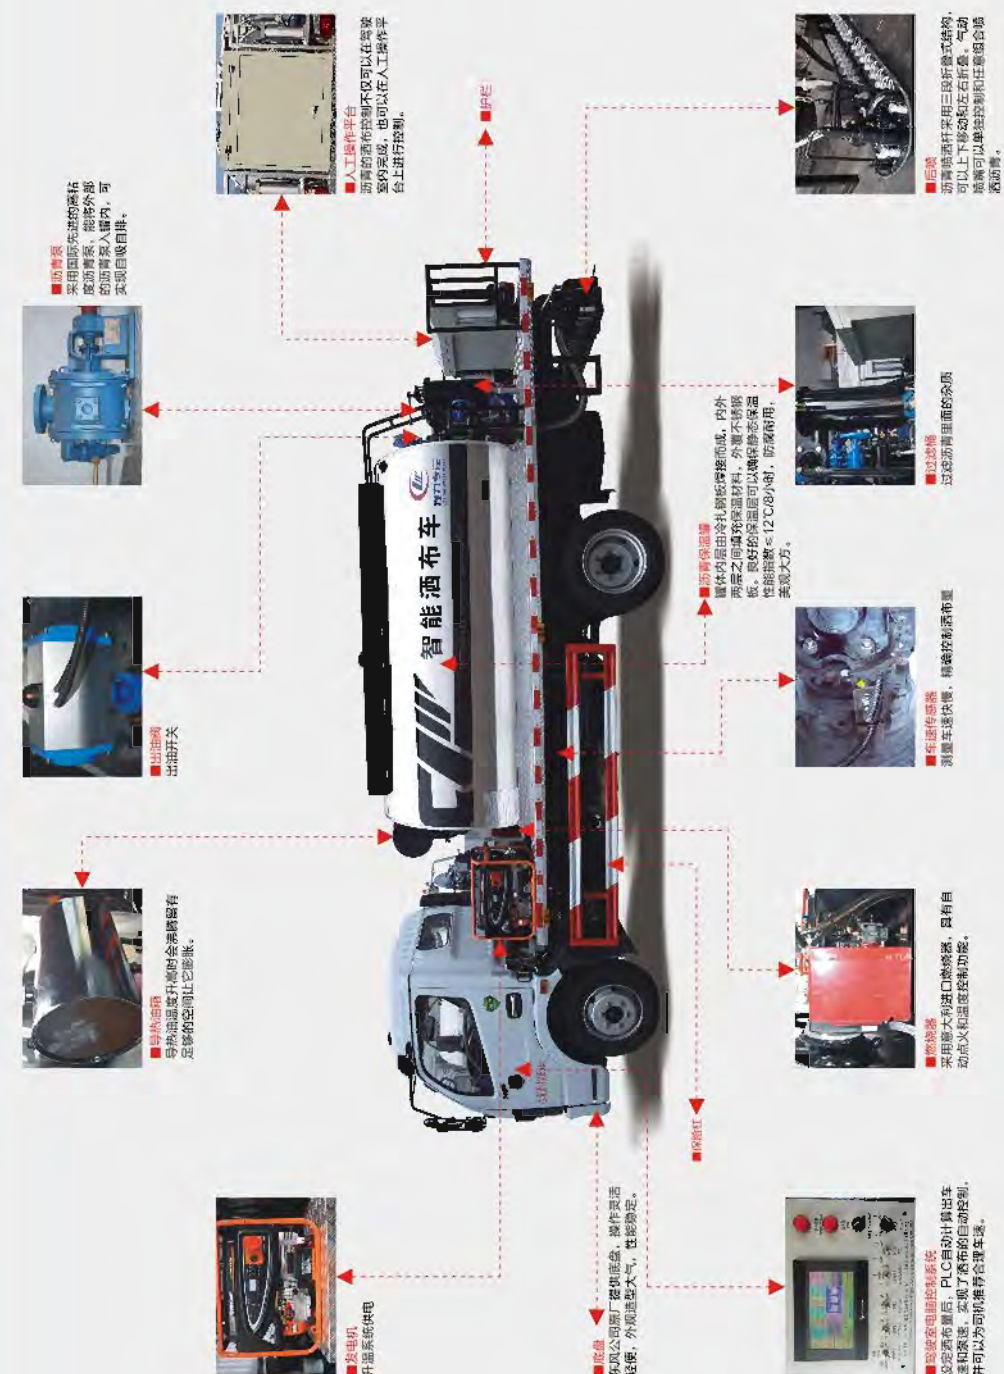

消防车系列



重汽豪沃消防车



东风凯普特消防车



重汽后双桥消防车



五十铃消防车



多利卡双排消防车



五十铃抢险救援消防车



天锦消防车

应急车系列



重汽6X4消防宿营车



北汽越野指挥车



奔驰通讯指挥车



大型淋浴车



东风6x4后双桥综合保障车



东风D7机器人运输车



东风D9机器人运输车

搅拌车系列



重汽豪沃T5G搅拌车



福田欧曼搅拌车



陕汽德龙M3000搅拌车



陕汽德龙F3000搅拌车



重汽豪沃搅拌车




东风单桥搅拌车



重汽汕德卡搅拌车

搅拌车分解图

程力专汽
CLW GROUP

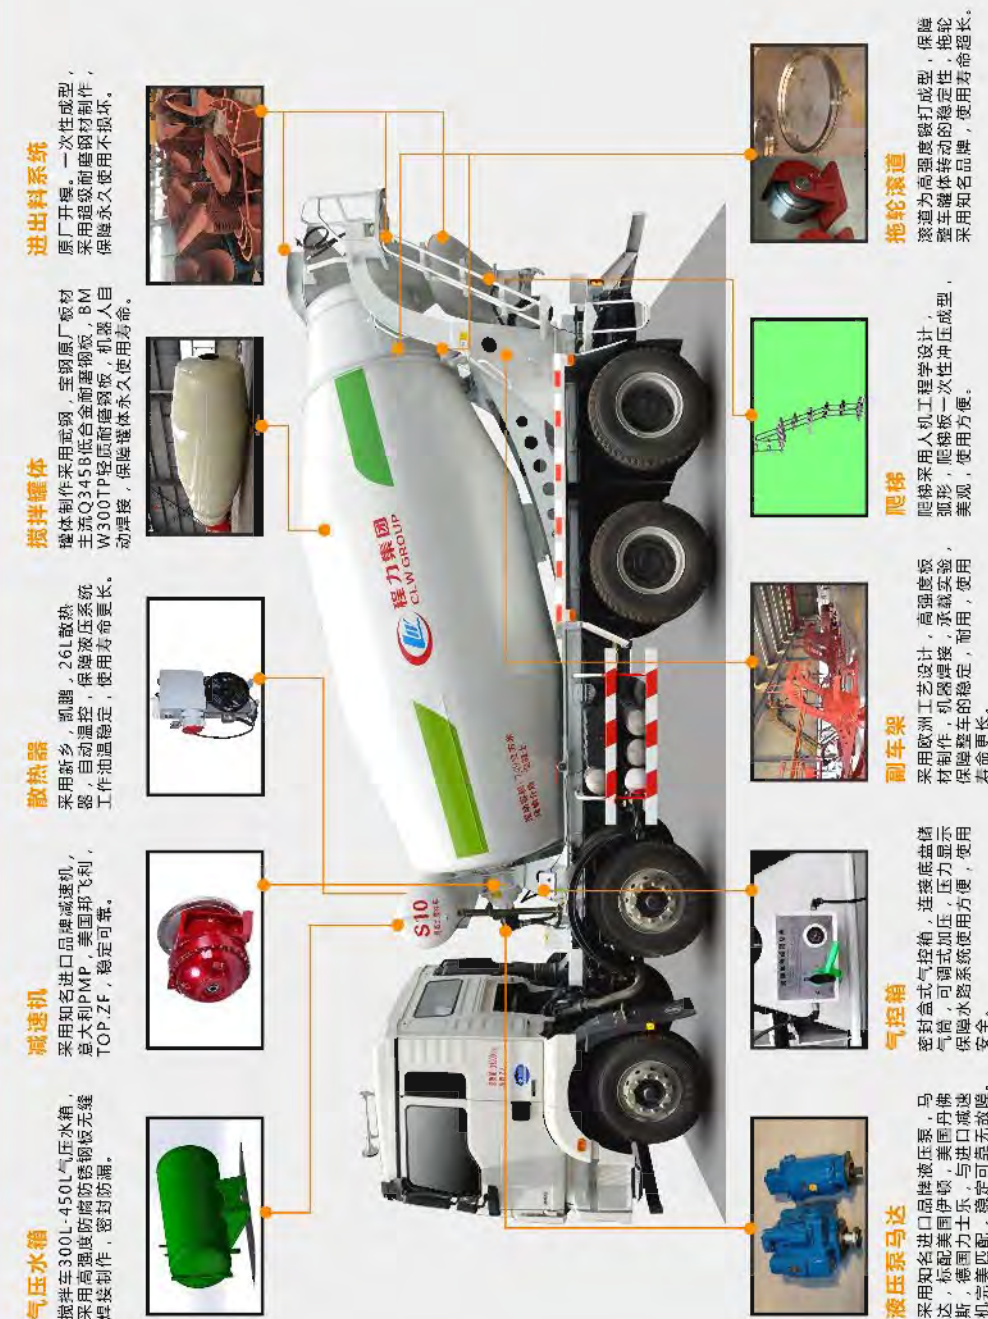

随车吊系列



唐骏单桥随车吊



大运单桥随车吊



东风单桥随车吊



唐骏厢式货车带吊



乘龙单桥随车吊



东风后双桥新款随车吊



程力牌随车吊

随车吊系列



东风T5后双桥12吨随车吊



东风D1单桥6.3吨随车吊



重汽豪沃单桥8吨折臂随车吊



东风前四后八12吨U型臂随车吊



出口重汽轻卡3.2吨随车吊



东风柳汽单桥8吨折臂随车吊



东风华神单桥8吨直臂随车吊

随车吊系列



东风前四后八随车吊



陕汽德龙8吨4节臂随车吊



解放单桥8吨4节臂随车吊



三环后八轮8吨5节臂随车吊



柳汽H5后双桥12吨四节臂随车吊



东风后双桥8吨四节臂随车吊



专底12吨四节臂随车吊

随车起重机分解图

程力专汽
CLW GROUP



市政工程车系列 - 抢险车



重汽工程抢险车



五十铃抢险车



多利卡工程抢险车



福田抢险车



1500方大流量排水抢险车




电动配网抢修车



解放工程抢险车

抢险车分解图

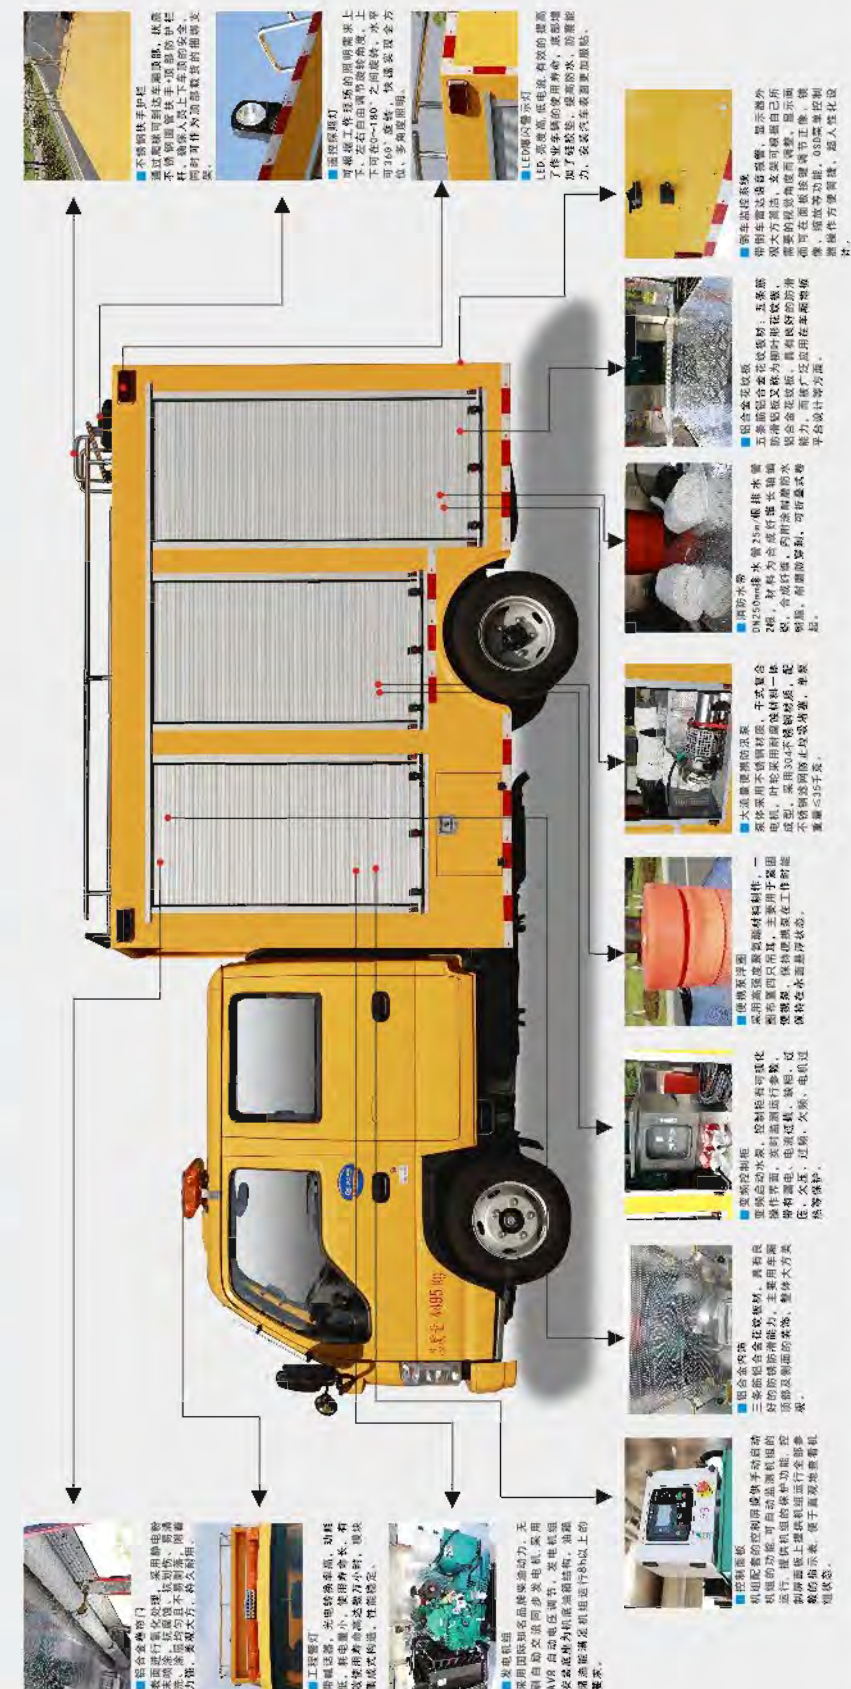

电源车系列



东风天龙电源车



东风天龙电源车



天锦电源车(5300轴距)



重汽电源车



天锦电源车(4700轴距)




多利卡电源车



五十铃电源车

应急电源车分解图

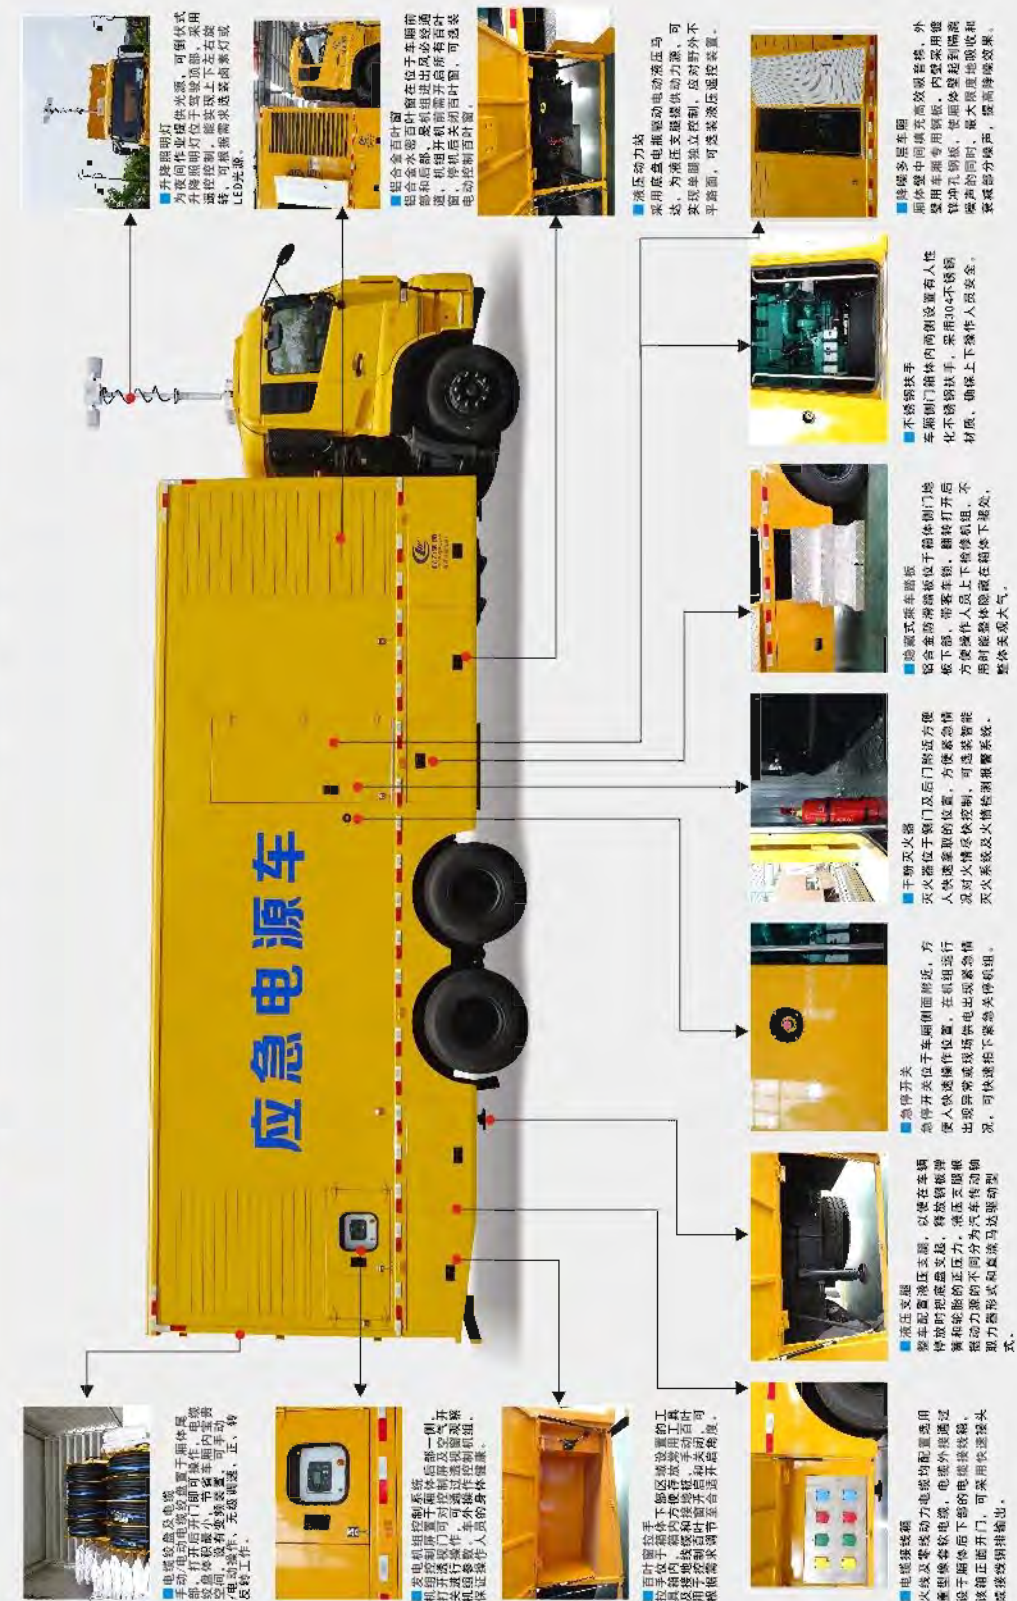

平板运输车系列



程力单桥平板车



JAC前四后八平板车



重汽王牌单桥平板车



一汽解放前四后八平板车



解放J6平板车



陕汽随车吊平板车



轩德平板运输车

轿运车系列



中置轴车辆运输列车



程力CLW5160TCLC5型车辆运输车
额定载质量: 6005kg, 轴距: 7100mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5184TCLC5型车辆运输车
额定载质量: 8070kg, 轴距: 7100mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5183TCLC5型车辆运输车
额定载质量: 8070kg, 轴距: 7200mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5182TCL5型车辆运输车
额定载质量: 8005kg, 轴距: 7160mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5180TCL5型车辆运输车
额定载质量: 8270kg, 轴距: 7100mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5220TCLC5型车辆运输车
额定载质量: 8570kg, 轴距: 1950+4850mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5180TCL5型车辆运输车
额定载质量: 7860kg, 轴距: 6800mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW5221TCLC5型车辆运输车
额定载质量: 8570kg, 轴距: 1950+4900mm
此车型由工程车厂生产



程力CLW9150TCL5型车辆运输车
额定载质量: 15000kg, 轴距: 6000+1350mm
此车型由工程车厂生产

压力容器系列



液化气体运输半挂车：丙烷、液氨、丙烯、丁烷、异丁烷、异丁烯、丁二烯、二甲醚、二氧化硫、三氯硅烷等介质。



37.2立方丙烷运输车（解放8×4底盘）：装载质量为15624Kg，整备质量为16246Kg，罐体材质为Q370R。



罐式集装箱系列产品：适用于液化气体（丙烷、液氨、二甲醚、二氧化硫等介质）和各种液体（含易燃、易爆、有毒、强腐蚀的危险货物）。
罐箱外部框架尺寸规格：20、30、40英尺。




液化石油气地上/地埋储罐：适用于液化气体（丙烷、液氨、二甲醚、等介质）。
罐体容积：5方-120方。




气瓶运输车用于运输具有独立容器（瓶）包装的：液化石油气、丁烷、丙烷、打火机或打火机加油器、压缩氧、溶解乙炔、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气。

压力容器系列分解图

程力专汽
CLW GROUP

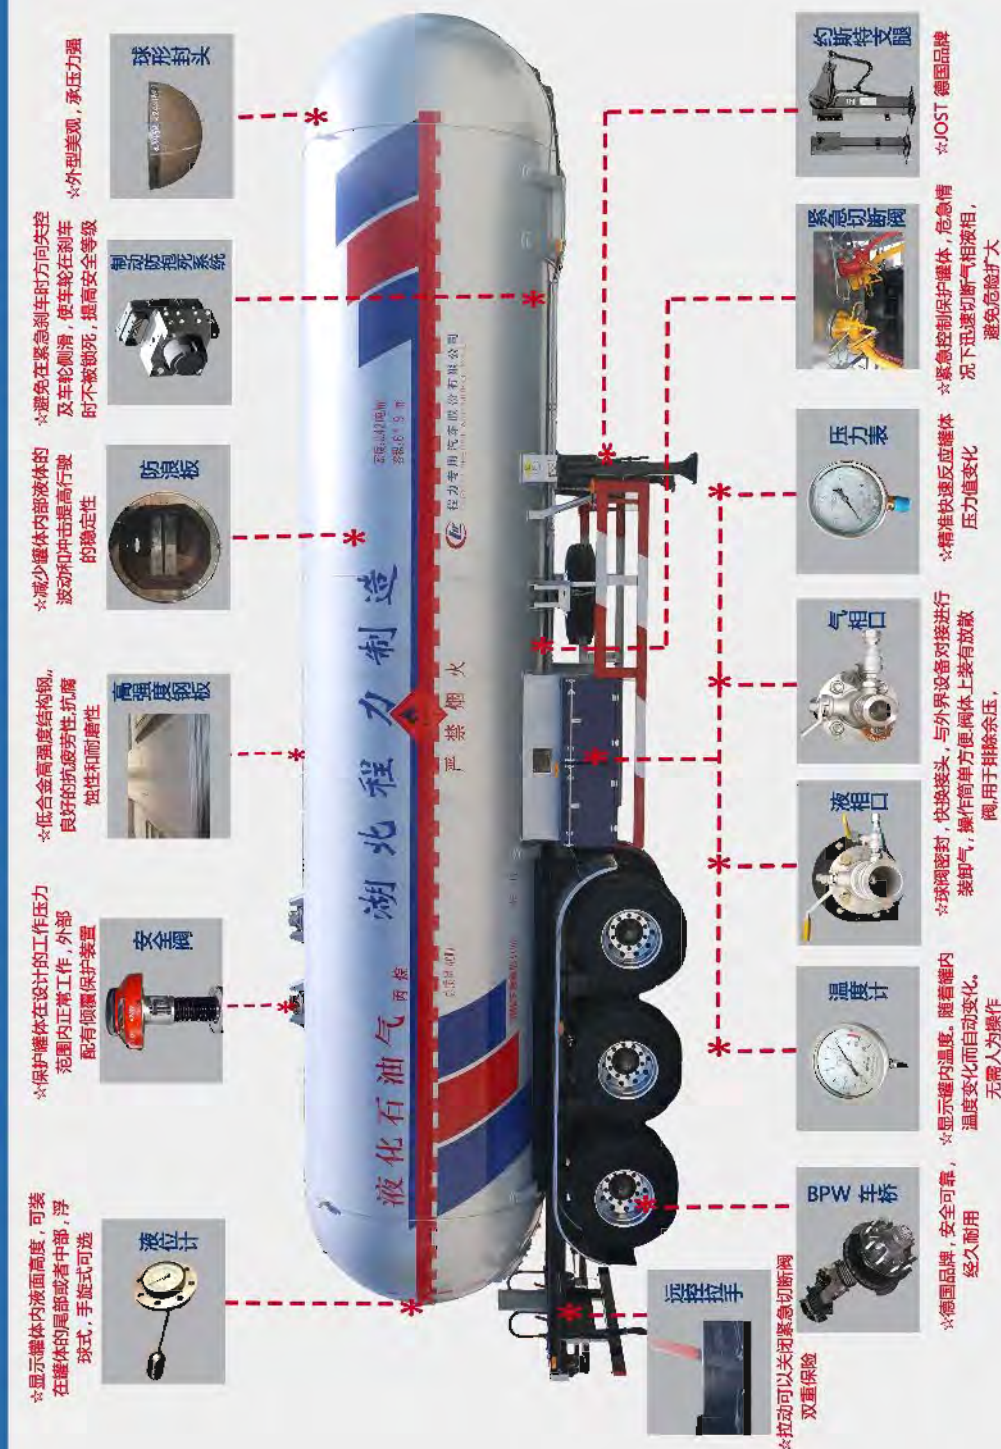

商务房车系列

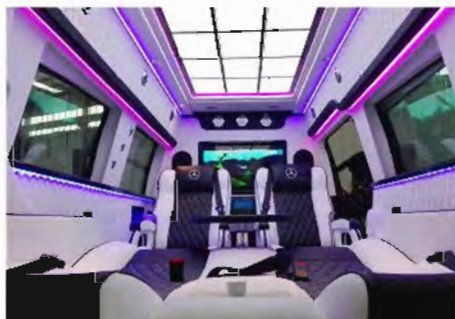

产品说明:

- ▲定位为“专业级MPV”梅赛德斯-奔驰新威霆 (New Vito)，3430mm超长轴距为用户带来超越同级的车内空间，而4-7座的设置大大满足了团体出行的需求。程力新威霆商务车可改装项目 (包括但不限于): 1.多功能电动航空座椅2+3布局; 2.流线型加高顶; 3.吧台或电动折叠吧台椅; 4.豪华满天星 (云宫顶) 装饰顶灯; 5.游柚木实木防水地板; 6.个性化定制的侧板造型软包; 7.整车电动窗帘; 8.仪表台上段缝线软包+下段改色+桃木装饰; 9.正副驾驶座椅蒙皮、改制; 10.整车氛围灯、隔音处理; 11.定制版隔断升降电视; 12.多媒体设备及音响系统; 13.多功能储物扶手箱; 14.可拆卸活动桌板; 15.车载冰箱、车载电话等。
- ▲大通V80C型房车，准乘人数为3-6人，其内宽达到2M的宽大的内部空间带给乘用者舒适的享受; 整车尺寸为: 5990*2300*3010mm, 2.5T柴油发动机动力充沛, 自动挡变速箱更让驾驶员能轻松驾驭。

商务房车分解图

程力专汽
CLW GROUP



旅居车系列




东风御风房车外观图

产品说明:

▲ 东风御风房车, 采用英国莲花整车匹配,源自欧洲先进轻型客车技术,日产尼桑ZD系列发动机,法国赛科工程设计。程力-傲旅生产的房车,引进国内外先进的房车设计理念,在内饰设计上充分考虑客户的需求,以实用、可靠、舒适、安全为目的;严格掌控各种配套产品质量,核心的基础水路电路全部采用国际和国内成熟安全的产品,选用环保达标的木工板材,车用电器也全部采购大厂品牌产品;聘请了行业内从业8年以上的各类专业技术人员30余人,保证打造专业可靠的产品质量。



雅舒特大通V80旅居B型房车外观图

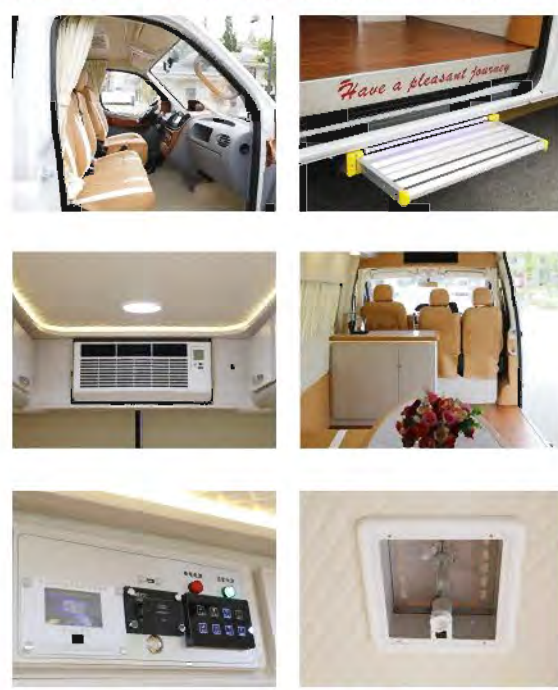


内饰图

产品说明:

▲ 程力雅舒特大通V80旅居B型房车采用上汽大通V80轻客MIRA专用房车底盘为改装平台,2.5T高效节能涡轮增压发动机与6速AMT手自一体变速箱完美结合,一体化框架结构承载式车身与空气悬挂技术,配备ABS+EBD+BAS+TPMS及四轮盘刹,提供操作柔顺、动力澎湃,媲美乘用车的驾驭感,让安全贴身随行。经过15年房车改装技术沉淀,程力-雅舒特品牌完美蜕变涅槃,致力诠释“雅致、舒适、特别”的轻奢房车生活模式。外形尺寸长宽高分别为5790/5810//2800mm,6米以内的车长,满足蓝牌C证驾驶。整车配备有可升降桌椅。卡座可变床,电磁炉,微波炉,冰箱,洗菜盆,遮阳棚,外置抽拉式燃气灶,独立卫生间,175L净水箱,65L污水箱,53L黑水箱,3000W充电逆变一体机,电热水器,生活电瓶,驻车空调,19寸液晶电视,车载AIFI娱乐影音系统,大尺寸床铺及储物箱。

C型旅居车分解图

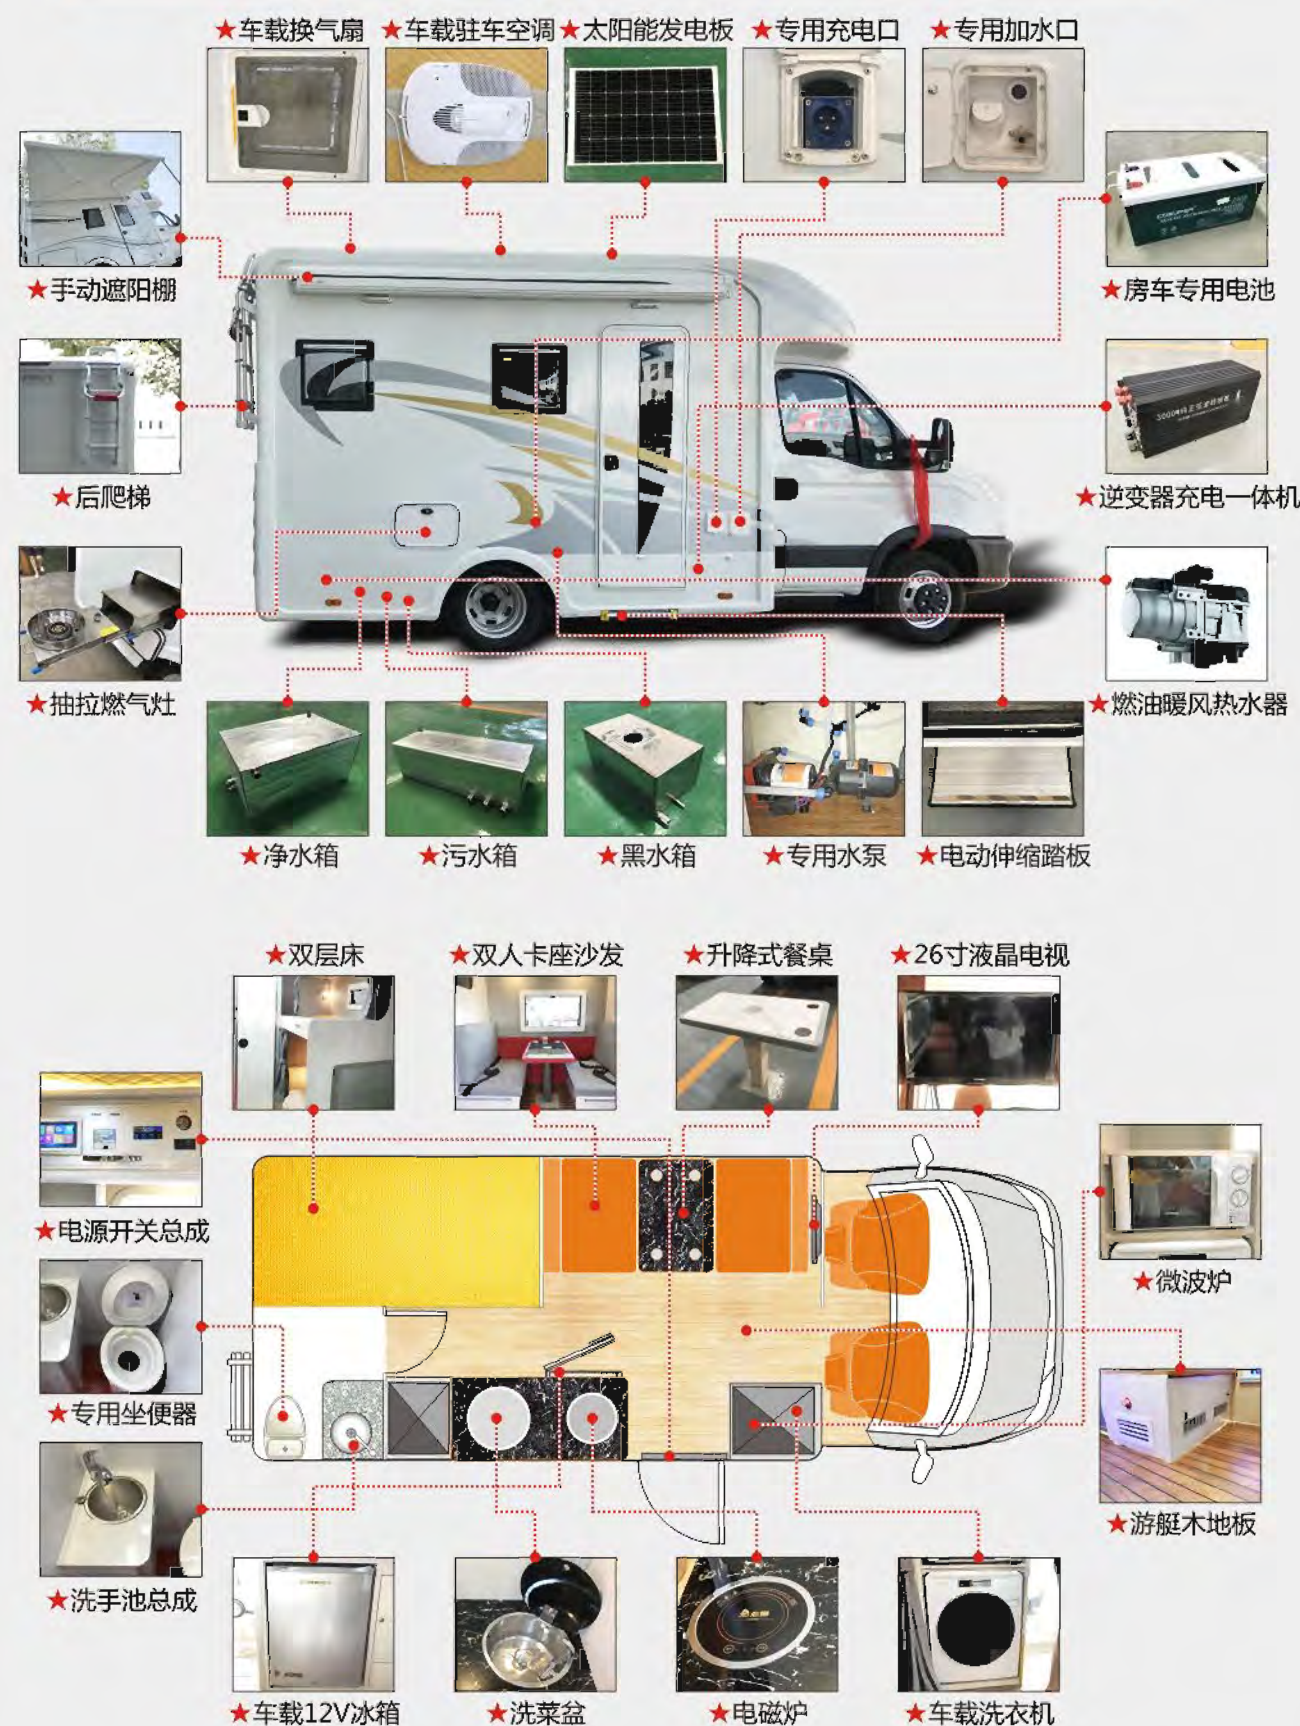

救护车系列



奔驰威霆救护车



大通G10救护车



大通V80长轴中顶高顶 救护车



福特V348救护车



江铃特顺救护车




福田G7救护车

产品说明：

▲救护车的产品亮点：该款救护车适用于适合于国内外各级医疗机构，为城际救治、监护和转运急危重症病人而设计的救护车。

救护系统：进口自动上车担架、铲式担架、进口脊椎板、隐藏式输液瓶盒、氧气集成控制总成等辅助设施：看护医生座椅、对讲机系统、多功能换气扇、紫外线消毒灯、担架上车平台等。

救护车分解图

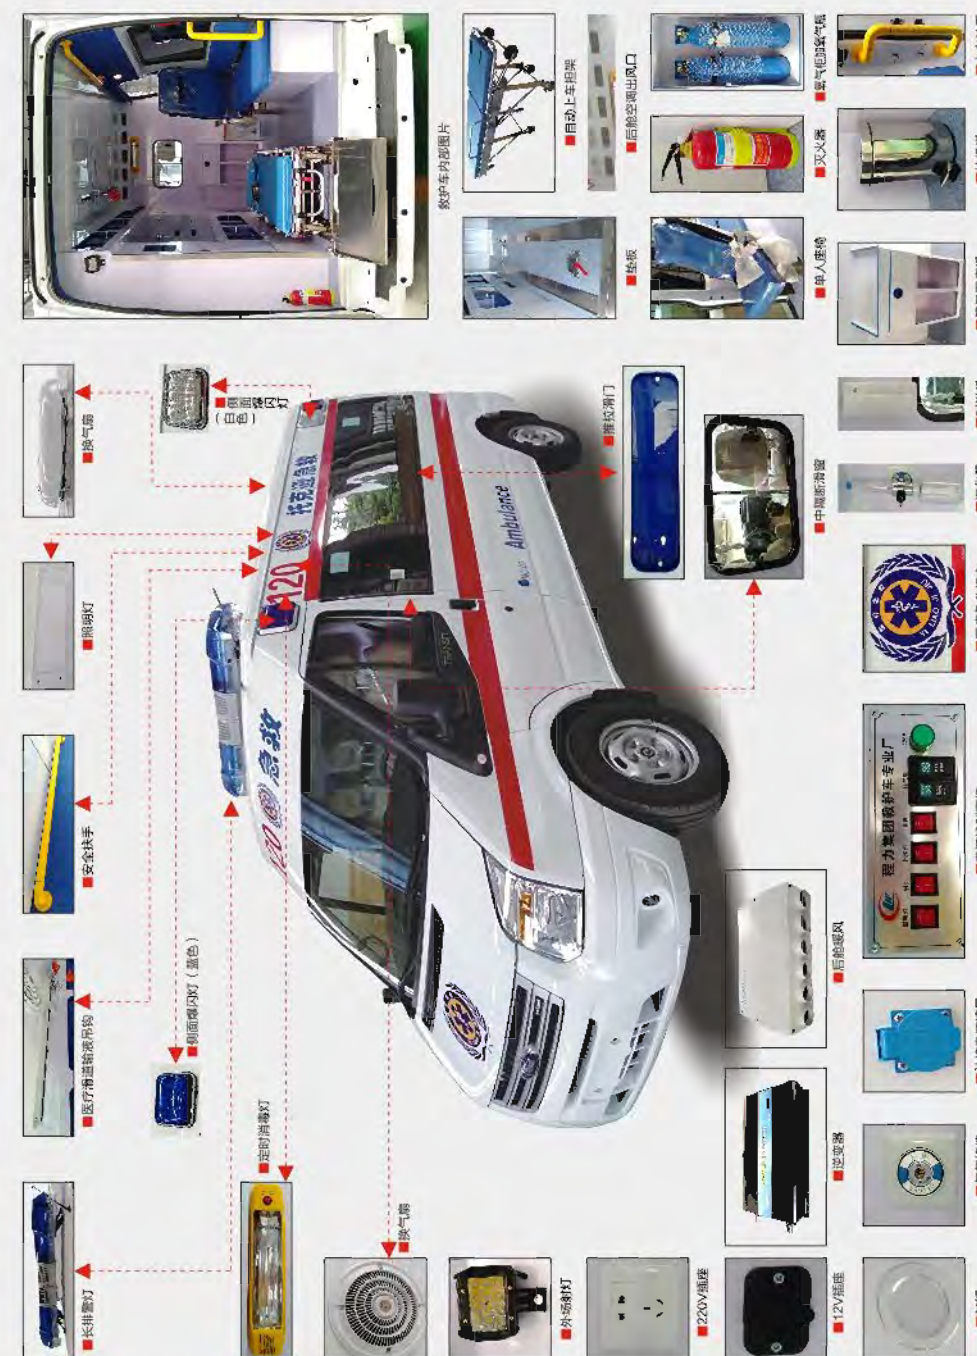

5座封闭巡逻车



底盘：巡逻车专用底盘
前桥：独立悬挂、螺旋弹簧
后桥：整体式后桥、带主减速及差速器+筒式液压减震
制动系统：前碟后鼓式液压制动、手动驻车制动装置
轮胎：165/70R13真空高承载公路轮胎
仪表：组合仪表、组合开关等
灯光及信号：前照灯、转向灯、后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器
音响系统：多功能音响收音机、扬声器
暖风系统：除霜与制暖一体，采用PTC陶瓷体发热片，发热量大、功率稳定、寿命长、可靠性高、无明火自动恒温
车身：采用钢板模具冲压成型金属车身
车门：高档全铝合金车门，可拆卸，便于夏季通风散热
前挡：大景观高强度双层夹胶玻璃
仪表台：吸塑仪表台
座椅：海绵皮革座椅

型号	CLGD05-1
长*宽*高	3150mm*1640mm*1860mm(不含警灯)
轴距	2050mm
前、后轮距	1100/1115mm
最高车速	30km/h
整备质量	1100kg
额定载重量	350kg
最大爬坡度	20%
驻车能力	30%
电机额定功率	5kw
制动距离（满载25km/h）	≤5
一次充电时间	8~10h
载客数量	5人
一次充电续航里程	≥150km
电动机型式	交流电机
电池类型	铅酸蓄电池
蓄电池规格	48V/180AH



备注：本公司保留改变车辆技术规格的权利，所载内容不作为订货验收的依据。该资料最终解释权归本公司所有。

11座电动观光车



车身：高耐腐蚀性玻璃钢覆盖。
车体结构：承载式框架结构
油漆：电泳骨架，车身烤漆
玻璃：前档夹胶玻璃钢化玻璃
大灯：组合式LED大灯(转向、位置、照明)
前悬：麦弗逊独立悬架
后悬：纵置板簧整体桥式非独立悬架
刹车：四轮鼓式液压制动
轮毂：铝合金轮毂

型号	CLGD23-11
长*宽*高	4690×1480×2050mm
轴距	2800mm
前、后轮距	1300/1270mm
最小转弯半径	7m
最小离地间隙	145mm
最高车速	28km/h
整备质量	1060kg
最大爬坡度	20%
驻车能力	20%
电机额定功率	5kw
制动距离（满载20km/h）	≤5m
系统电压	48v
电池容量	200Ah
一次充电时间	8~10h
一次充电续航里程	≥80km



备注：本公司保留改变车辆技术规格的权利，所载内容不作为订货验收的依据。该资料最终解释权归本公司所有。

轻量化挂车系列



专用车配件



垃圾箱



垃圾箱



垃圾箱



40-50水泵



除雪铲



音乐喇叭



绿化洒水车卷盘



流量计



灭火器



各种型号出口盘



高压洒水炮



万向喷嘴



滤网三通



油气分离器



汽车专用取力器



呼吸阀



前冲喷头



电磁阀



喷雾机



软管接头



PVC材料挂桶



油车专用泵



水泵整体组件



加油机卷盘及枪



后洒



变径接头



蓮蓬头喷头



本田泵(汽油机)



垃圾斗



雪铲



各种型号传动轴



鸭子嘴喷头



电脑税控加油机



铁制挂桶



洒水泵



消防水带



各种型号多路阀



软轴



各种型号油缸



吸污泵